
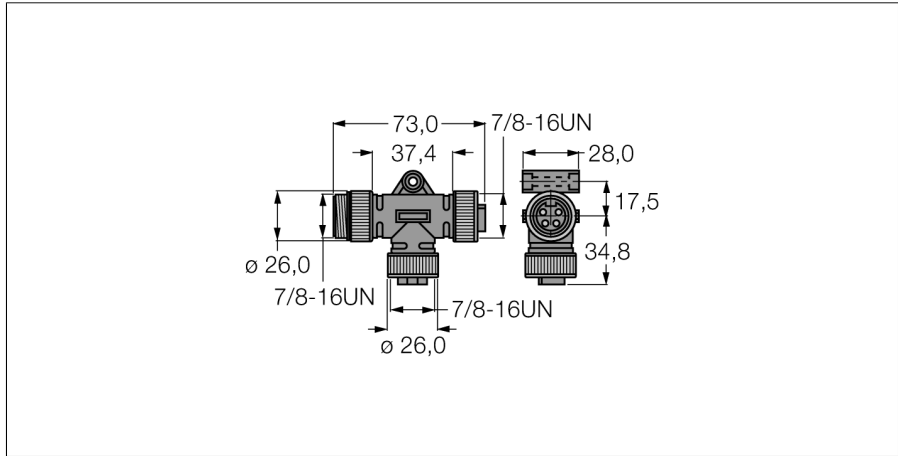



**2-направленные разветвители**  
**T-разветвитель**  
**RSV-2RKV 49**




- 4-контактн. T-разветвитель с 7/8-дюймовой гнездовой частью соединителя из нерж. стали
- Для использования с промышленной шиной FOUNDATION™

**Подключение FOUNDATION™ fieldbus**



**Схема подключения**

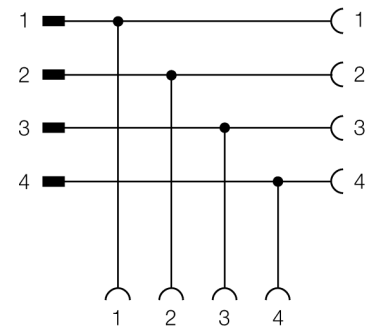

<b>Тип</b>	RSV-2RKV 49
<b>ID №</b>	U2385-7
<b>Соединительная коробка вводов/выводов</b>	2
Кол-во контактов	4
Ручка	Пластмасса, PUR (ПУР), Желтый
<b>Разъем В</b>	Гнездовой разъем, 2x, 7/8"-16 UN, Прямой
Ручка	Пластик, PUR (ПУР), Желтый
Подложка контактов	Пластмасса, PUR, Черный
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Соединительная гайка / крепежный винт	Нержавеющая сталь, 1.4404
Уплотнитель	Пластмасса
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
<b>разъем</b>	Разъем, 1x, 7/8", прямой
Длина стержня болта	пластиковый, ПУР, желт.
Подложки катализатора	пластиковый, PUR, черный
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
соединительная (накидная) гайка/ винт связи, стягивающий винт	нержавеющая сталь, 1.4404
Класс защиты	IP67, Только в подключенном состоянии
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
<b>Номинальное напряжение</b>	300 В
Ток	4 А
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>9</sup> Ом
Температура окружающей среды	-40...+80 °C