


Aksesuarlar

Koaksiyel boru

LS-5 serisi için

LSCT-34-0400

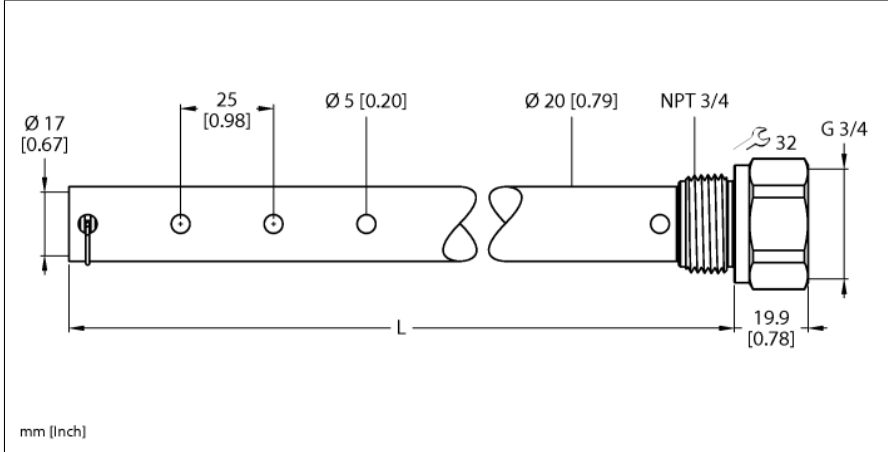

Tip	LSCT-34-0400
Tanit. no.	100001877
Ürün açıklaması	Dikkat: Koaksiyel borular (aksesuarlar) yalnızca G3/4 inç işlem bağlantısına sahip LS-551 seviye sensörleri için kullanılabilir.
Uygulama alanı	sıvılar
Prob uzunluğu (L)	400 mm
Mekanik veriler	
Malzeme	Paslanmaz çelik, 1.4571
İşlem bağlantısı	3/4" NPT
teslimata dahildir	LSCT-... için merkezleme seti

- Koaksiyel boru LS-5 seviye sensörleri
- İşlem bağlantısı NPT 3/4 inç
- Boru uzunluğu 400 mm

İşlevsel prensip

LS-5 seviye sensörleri, kılavuzlu mikrodalga ölçümü prensibiyle çalışır. Sözde Zaman Et-ki Alanı Reflektometrisi (TDR) kullanılır. Bu yöntem prob boyunca bir elektromanyetik dalga yayar. Dalga ortama ulaştığında, havaya kıyasla dielektrik sabiti nedeniyle kısmen yansıtılır. Elektromanyetik dalga, sensör tarafından tekrar alınır ve sıvıyla olan mesafe, geçen zamana göre belirlenebilir.

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
LSAB2	100016515	LSCT-xx-xxxx koaksiyel borulardaki LS-5 ürün serisine problemleri takmak için PTFE merkezleme yıldızı	