





## Teknik Veriler

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Elektriksel bağlantı            | Konektörler, M12 × 1                 |
|                                 | 8 pimli                              |
| Eksenel şaft yükü               | 20 N                                 |
| Radyal şaft yükü                | 40 N                                 |
| <b>Ortam koşulları</b>          |                                      |
| Ortam sıcaklığı                 | -20...+85 °C                         |
| Titreşim direnci (EN 60068-2-6) | 100 m/sn <sup>2</sup> , 55...2000 Hz |
| Darbe direnci (EN 60068-2-27)   | 1000 m/sn <sup>2</sup> , 6 ms        |
| IP Derecesi                     | IP65                                 |
| Koruma sınıfı şaft              | IP50                                 |


## Aksesuarlar

**RME-3**
**1544614**


Oyuklu şaft enkoderleri için paslanmaz çelik stator kaplini, eksenel ve radyal oynama bulunan yüksek düzeyde dinamik uygulamalar için 46 mm referans çap

**RME-13**
**1544624**


Oyuklu şaft enkoderleri için plastik montaj elemanı, sınırlı eksenel oynama, düşük düzeyde dinamikler ve sınırlı montaj alanı bulunan uygulamalar için 42 mm vida adımı çapı


**RME-14**
**1544625**


Oyuklu şaft enkoderleri için plastik montaj elemanı, yüksek düzeyde eksenel oynama bulunan düşük düzeyde dinamik uygulamalar için 44 mm, 60 mm, 63 mm, 65 mm vida adımı çapları.

## Aksesuarlar

**Ölçekli çizim**
**Tip**
**RKC8T-2/TXL**
**Tanıt. no.**
**6625142**

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 8 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı

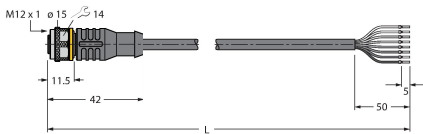

## Ölçekli çizim

Tip  
WKC8T-2/TXL

Tanıt. no.  
6625145

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör,  
açılı, 8 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf  
malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı

