


REM-103S6S-5C13S12M-H1181

Tam döner enkoder - çok dönüşlü

Endüstriyel Ürün Grubu

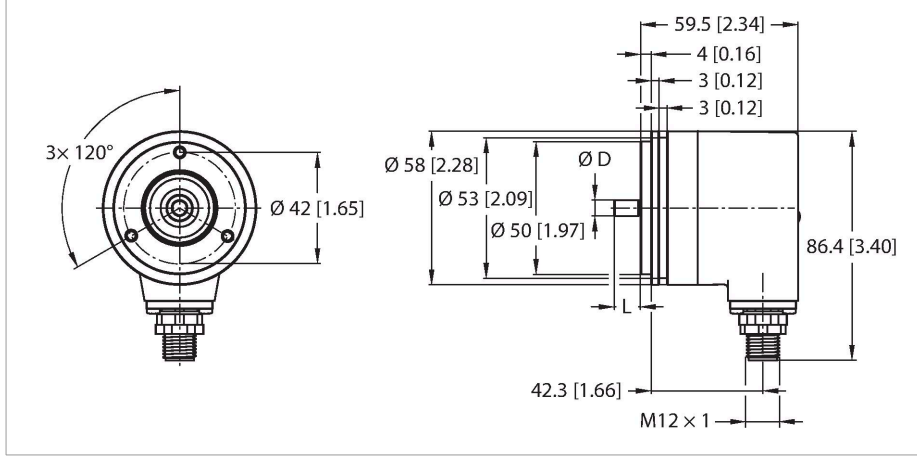



Özellikler

- Senkro flanş, Ø 58 mm
- Masif şaft, Ø 6 mm × 10 mm
- Optik ölçüm ilkesi
- Şaft malzemesi: Paslanmaz çelik
- Gövde ve şaft tarafında IP67 koruma sınıfı
- -40...+85 °C
- Maks. 8000 dev/dak (sürekli çalışma 5000 dev/dak)
- 10...30 VDC
- SSI, ikili
- M12 × 1 erkek, 8 pimli
- Tek dönüş, 13 bit çözünürlük
- Çok dönüş, 12 bit çözünürlük

Teknik Veriler

Tip	REM-103S6S-5C13S12M-H1181
Tanıt. no.	100011387
Ölçüm prensibi	Fotoelektrik
Genel veriler	
Maks. dönme hızı	8000 dev/dak
Rotorun atalet momenti	$3 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
İlk hareket torku	< 0.05 Nm
Mutlak hassasiyet	$\pm 0.015^\circ \text{ } 25^\circ\text{C'de}$
Çıkış tipi	Mutlak çok dönüşlü
Çözünürlük, tek dönüşlü	13 Bit
Çözünürlük, çok dönüşlü	12 Bit
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_B	10...30 VDC
Yüksüz akım	$\leq 30 \text{ mA}$
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet
İletişim protokolü	SSI
Çıkış işlevi	İkili kodlu
Mekanik veriler	
Flanş tipi	Senkro flanş
Flanş çapı	Ø 58 mm
Şaft tipi	Masif şaft
Şaft çapı D (mm)	6
Dalga boyu L [mm]	10
Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Kalıp döküm çinko

Kablo bağlantı şeması

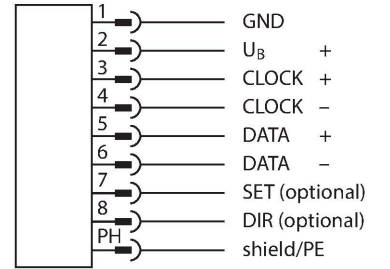

Teknik Veriler


Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
	8 pimli
Eksenel şaft yükü	40 N
Radyal şaft yükü	80 N
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	100 m/sn ² , 10...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	2500 m/sn ² , 6 ms
IP Derecesi	IP67
Koruma sınıfı şaft	IP67

Aksesuarlar

RCS-15-06-06

1545362


Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 6 mm/6 mm



RCS-15-08-06

1545361

Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 8 mm/6 mm



Aksesuarlar

Ölçekli çizim

Tip

E-RKC 8T-264-2

Tanıt. no.

U-04781

Bağlantı kablosu, dişi M12, düz, 8 pim (bükülmüş çiftler), korumalı, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com
