


Teknik Veriler

Gövde malzemesi	Kalıp döküm çinko
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
	8 pimli
Eksenel şaft yükü	100 N
Radyal şaft yükü	200 N
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+80 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	10 g (100 m/sn ²), 10...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	200 g (2000 m/sn ²), 6 ms
IP Derecesi	IP65
Koruma sınıfı şaft	IP65

Aksesuarlar


RSA-7	1544808
Mozaik, dış çap 38 mm, iç çap 12 mm	
RSA-11	1545469
Mozaik, dış çap 38 mm, iç çap 16 mm	

RSA-10	1545465
Mozaik, dış çap 38 mm, iç çap 25 mm	
RME-5	1544616




Oyuklu şaft enkoderleri için paslanmaz çelik montaj paneli, eksenel oynama bulunan uygulamalar için 149 mm referans çap

RME-6	1544617
-------	---------




Oyuklu şaft enkoderleri için paslanmaz çelik montaj paneli, ayarlanabilir referans çapta sabitleme noktaları bulunan uygulamalar için 104...206 mm referans çap

RME-10	1544621
--------	---------




Oyuklu şaft enkoderleri için paslanmaz çelik montaj elemanı, yüksek düzeyde eksenel oynama bulunan uygulamalar için 110 mm vida adımı çapı

RME-11	1544622
--------	---------



Oyuklu şaft enkoderleri için paslanmaz çelik montaj elemanı, sınırlı montaj alanı bulunan uygulamalar için 76 mm vida adımı çapı

RME-15	1544626
--------	---------




Oyuklu şaft enkoderleri için 70 mm uzunluğunda metal kol braketi, küçük eksenel ve radyal oynama bulunan uygulamalara yönelik, esnek olarak ayarlanabilir

RME-16

1544627


Oyuklu şaft enkoderleri için 100 mm uzunluğunda metal kol braket, küçük eksenel ve radyal oynama bulunan uygulamalara yönelik, esnek olarak ayarlanabilir



RME-17

1544628


Oyuklu şaft enkoderleri için 150 mm uzunluğunda metal kol braket, küçük eksenel ve radyal oynama bulunan uygulamalara yönelik, esnek olarak ayarlanabilir



RME-18

1544629

Oyuklu şaft enkoderleri için paslanmaz çelik stator kaplini, eksenel ve radyal oynama bulunan yüksek düzeyde dinamik uygulamalar için 119 mm referans çap



Aksesuarlar

Ölçekli çizim


Tip

Tanıt. no.

RKC8T-2/TXL

6625142

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 8 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı

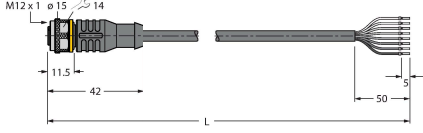

WKC8T-2/TXL

6625145

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, açılı, 8 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı

