


Güç kablosu Bağlantı kablosu RKP44PL-0.6-RSP44PL/S1587/S2630




Tip	RKP44PL-0.6-RSP44PL/S1587/S2630
Tanıt. no.	100030077
Özel tasarım	S1587 = kaynak sıçramasına dayanıklı kablo S2630 = Ford Avrupa için M12 L kodlu güç
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz, L kodlu
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, PBT, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Gri
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Seal	O ring, Lastik, NBR
Sıkma torku	0.8 Nm
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	2
Koruma tipi	IP67
	NEMA: 1, 3, 4
Konektör B	Erkek, M12 x 1, düz, L kodlu
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, PBT, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Gri
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	0.8 Nm
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	2
Koruma sınıfı	IP67
	NEMA: 1, 3, 4

Kablo

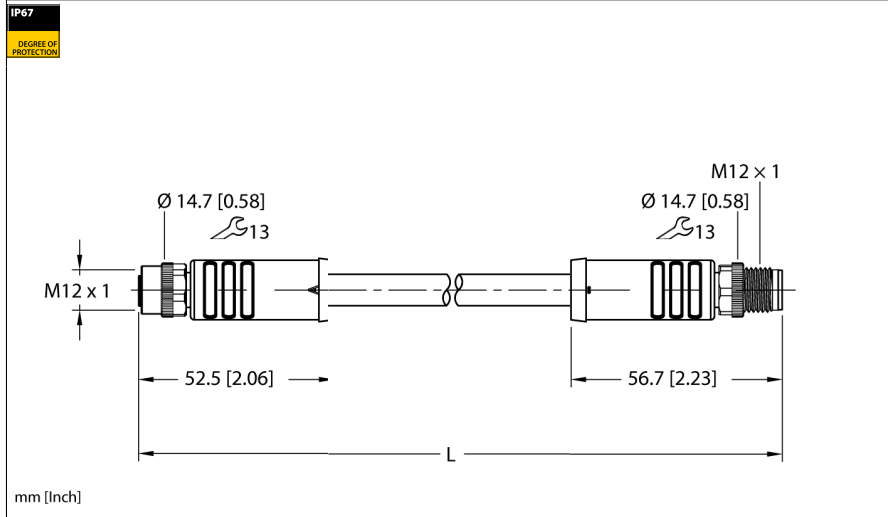

- M12 erkek konektör, düz, 4 pimli, L kodlu
- M12 dişi konektör, düz, 4 pimli, L kodlu
- Güç Tepsisi/Muhafazasız Çalışma/ Doğrudan Gömme Kablo
- Siyah TPE kılıf, 4 x 14 AWG
- UV dirençli
- -40°C soğuk bükülme mukavemeti
- Yağa karşı dayanıklı
- Alev derecelendirmeleri: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4, IEC 60332-3-22



Devre şeması

1	BN	- 1
2	WH	- 2
3	BU	- 3
4	BK	- 4

Kondüktör sayısı	4
Kablo çapı	Ø 10.01mm
Cable length	0.6 m, (+ 50 mm veya uzunluğun %4'ü/-0.0, hangi değer daha büyükse) m
Cable jacket	TPE, Siyah
İletken çapı	0.12 inç
İletken malzemesi	BC (çıplak bakır)
Kablo damarı yalıtımı	PVC/nylon
Çekirdek kesit alan	4 x 14 AWG [2,50 mm ² 'ye benzer]
Bükülü tel düzenlemesi	41 x 30AWG
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK

+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	63VDC
Akım	16AA

Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Soğuk bükülme mukavemeti	-40 °C
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+90°C
Ortam sıcaklığı (mobil)	5...+90°C
Kurulum sırasında ortam sıcaklığı	-20...+90 °C

Onaylar	
İlave onaylar	IEC 60332-3-22

Not	
	DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ! YÜK ALTIN-DAYKEN BAĞLANTISINI KESMEYİN!
	Kablonun belirli kimyasallara maruz kaldığı ve nominal döngü hızının üzerinde olduğu veya kabloun nominal bükme yarıçapının altında olduğu aşırı sıcaklıklarda kullanılması bükülme kuvvetini azaltabilir.
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.