


FW-ERSSM0514-PL-P-0813

Sahada montajı yapılabilir konektör – M12 güç
Erkek konektör, M12 × 1, düz

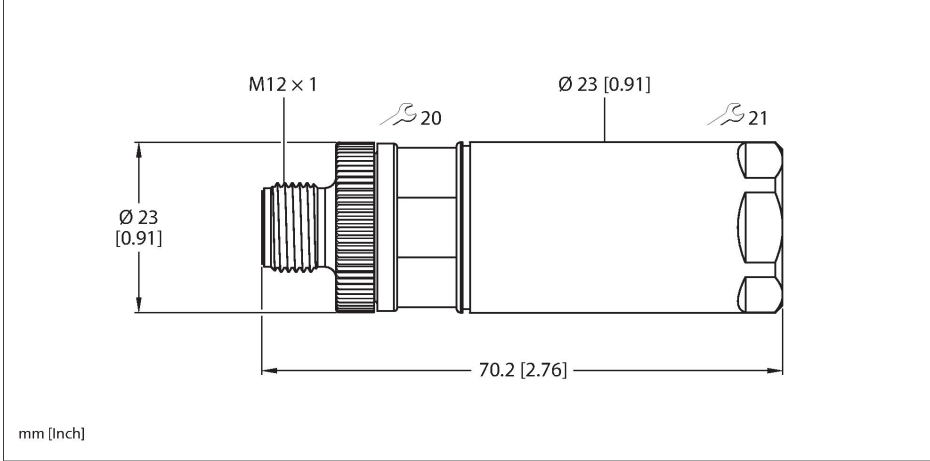

Teknik Veriler

Tip	FW-ERSSM0514-PL-P-0813
Tanıt. no.	100045551
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, L kodlu
Pim sayısı	4+FE
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA UL94-V0, Gri
Connector body	pirinç, nikel kaplama, Gri
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn-Ni, nikel kaplama
External diameter of the cable	8...13 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.75...2.5 mm ²
Connection mode	İtmeli bağlantı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP65, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	63 V _{DC}
Akım	16 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+85 °C

Özellikler



- L kodlama
- Metal tespit vidası
- İtmeli bağlantı
- 5 pimli (4+FE)
- Kablo beslemesi: 8,0...13,0 mm
- Terminal kapasitesi: 0,75...2,5 mm²
- IEC 61076-2-111'e uygun erkek konektör

Kontak ataması

