


# Görüntü sistemi lineer alan lambası LEDGLA580SSD6-XQ

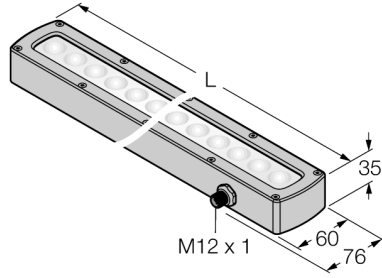

- Yüksek Yoğunluk
- Koruma sınıfı: IP68
- Renk: yeşil
- Güç kaynağı: 24 VDC
- M12 x 1 erkek

## Kablo Bağlantı Şeması

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| BN (1)                         | + |
| BU (3)                         | - |
| WH (2) strobe (+)              |   |
| BK (4) strobe (-)              |   |
| GY (5) active high/ active low |   |

## İşlevsel prensip

Uzun mesafelerdeki geniş alanların yüksek yoğunlukta aydınlatılması.

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Tip                                     | LEDGLA580SSD6-XQ          |
| Tanıt. no.                              | 3015061                   |
| Sinyal ve ekran verileri                |                           |
| Purpose                                 | Görüntü işleme            |
| İşlev                                   | lineer ışık               |
| Işık tipi                               | yeşil                     |
| Dalga boyu                              | 520...535 nm              |
| Huzme açısı                             | 6,5°                      |
| LED kullanım ömrü (L70)                 | 50000 h                   |
| Renk 1 özellikleri                      | Yeşil                     |
| Özel özellikler                         | Wash down                 |
| Elektrik verileri                       |                           |
| Çalışma gerilimi U <sub>e</sub>         | 24 VDC                    |
| DC nominal çalışma akımı I <sub>e</sub> | ≤ 2000 mA                 |
| Renk başına maksimum akım tüketimi      | 2000 mA                   |
| Mekanik veriler                         |                           |
| Tasarım                                 | Dikdörtgen                |
| Gövde malzemesi                         | Metal, Paslanmaz çelik    |
| Window material                         | Plastic, diffuse          |
| Elektriksel bağlantı                    | Konektörler, M12 x 1, PVC |
| Çekirdek sayısı                         | 5                         |
| Ortam sıcaklığı                         | 0...+50 °C                |
| IP Derecesi                             | IP68                      |
| Testler/onaylar                         |                           |
| Onaylar                                 | CE, cULus listeli         |