



# LED sinyal ışığı uyarı ışığı K50BLYA120Q



- Çok yönlü LED ekran
- Yandan görünüş
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 × 1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Monokrom: Sarı (COL 1)
- Erkek konektör, ½ inç, 3 pimli
- Çalışma gerilimi 90...240 VDC, 100...250 VAC

## Kablo Bağlantı Şeması

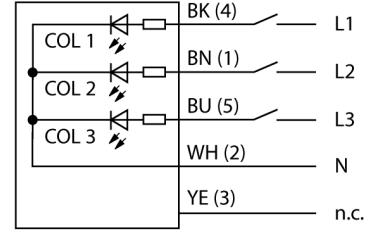

## İşlevsel prensip

LED oldukça sağlam olup IP67/ IP69k kategorisindedir ve kapalı ve açık alan uygulamaları için uygundur. Bağlantıya bağlı olarak, iki renkten biri, bir PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar.

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Tip                                | K50BLYA120Q                    |
| Tanıt. no.                         | 3017545                        |
| Sinyal ve ekran verileri           |                                |
| Purpose                            | LED gösterge ışığı             |
| İşlev                              | spot lamba                     |
| Işık tipi                          | sarı                           |
| LED kullanım ömrü (L70)            | 50000 h                        |
| Dimmable                           | Hayır                          |
| Renk 1 özellikleri                 | Sarı, Sürekli açık             |
| Özel özellikler                    | Wash down                      |
| Elektrik verileri                  |                                |
| Çalışma gerilimi U <sub>s</sub>    | 90...240 VDC                   |
| Çalışma gerilimi U <sub>a</sub>    | 100...250VAC                   |
| Renk başına maksimum akım tüketimi | 16 mA                          |
| Giriş tipi                         | AC                             |
| Tipik yanıt süresi                 | < 0.5 msn                      |
| Mekanik veriler                    |                                |
| Cascadable                         | Hayır                          |
| Tasarım                            | Aktüatör, K50BL                |
| Boyutlar                           | Ø 50 x 60mm                    |
| Gövde malzemesi                    | Plastik, PC, Siyah             |
| Window material                    | Polikarbonat, clear            |
| Elektriksel bağlantı               | Konektörler, 1/2-20UNF-2B, PVC |
| Çekirdek sayısı                    | 3                              |
| Ortam sıcaklığı                    | -40...+50 °C                   |
| Relative humidity                  | 0...90%                        |
| IP Derecesi                        | IP67                           |
|                                    | IP69                           |
| Testler/onaylar                    |                                |
| Onaylar                            | CE, cULus listeli              |

## Aksesuarlar

| Tip kodu | İdent no. |                                                                        | Ölçekli çizim |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SMB30A   | 3032723   | Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için |               |
| SMB30SC  | 3052521   | Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir  |               |