


LED gösterge kule ışığı TL50GYRBALSCQP

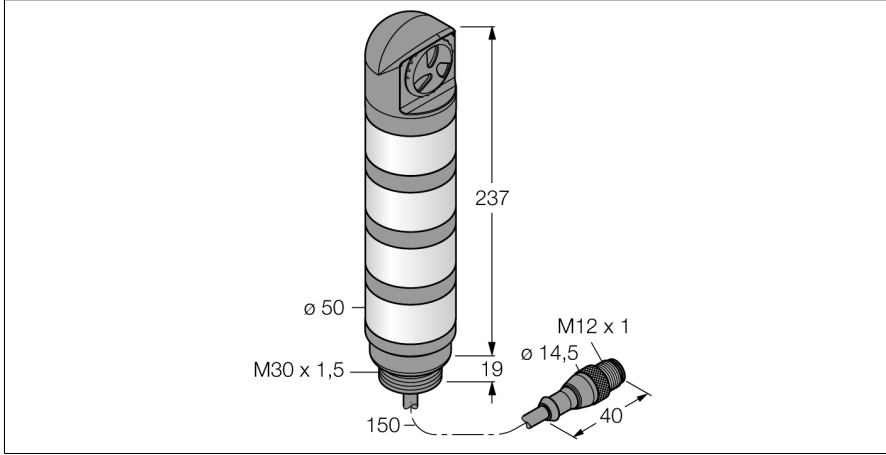

- Çağrı cihazı
- Gri plastik gövde
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek uç bulunan kablo, 150 mm
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Sarı (COL 2) / Kırmızı (COL 3) / Mavi (COL 4)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN
- Çağrı cihazı: Contalı, sürekli ton maks. 94 dB


Tip kodu	TL50GYRBALSCQP
İdent no.	3025228

Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dışsüz silindirik
Konektör ataması	TL50
Gövde malzemesi	Plastik, ABS
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu	0.15 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli

Çalışma voltajı	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 45 mA
Çalışma voltajı U _s	≥ 21 VAC
Çalışma voltajı U _a	≤ 27 VAC
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1

Işık tipi	yeşil
	sarı
	kırmızı
	mavi
Dimmable	hayır
Beeper sound	Sürekli ton
Volume	94 dB

Kablo Bağlantı Şeması

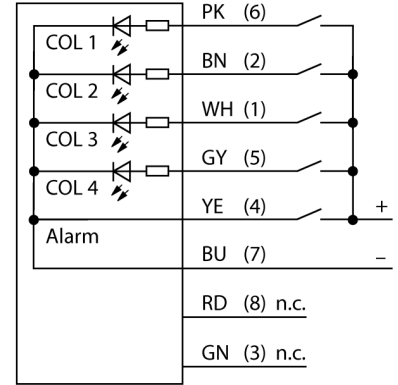

İşlevsel prensip

TL50 kule ışıkları, tüm sistemde yüksek görünürlükte durum göstergeleri ve belirgin bir kullanıcı kılavuzluğu sağlar. Rengarenk LED'lerden oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Doğrudan makinelerin üzerine, kabine ya da üretim hatlarının izlenecek konumlarına monte edebilirsiniz.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.

Kule ışığının tip kodunda alttan üste doğru ışık sırasını gösteren 10 renk mevcuttur: mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S), beyaz (B), turkuvaz (T), turuncu (T), mor (M), gök mavisi (G) ve eflatun (E). Örnek: TL50GYRQ, baştan aşağı yeşil, sarı ve kırmızı renkleri ile düzenlenmiş.