


LED sinyal ışığı uyarı ışığı Entegre butonlu K50LMXXPPB2Q



Tip	K50LMXXPPB2Q
Tanıt. no.	3042292

Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Işık tipi	eflatun
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Anahtar işlevi	Anlık
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Eflatun, Sürekli açık
Özel özellikler	Wash down


Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_s	≤ 40 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	65 mA
Çıkış işlevi	NA kontak, Potansiyelsiz
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 1 msn

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K50L
Boyutlar	$\varnothing 50 \times 74.7$ mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 $\times$ 1, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP65

Testler/onaylar	
MTTF	249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, UL listeli

- Çok yönlü LED ekran
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Tek renkli: Eflatun (COL 1)
- Basma düğmesi Pim 1 (BN) ve 2 (WH) üzerinde potansiyelsiz kontakları kapatır
- Erkek M12x1
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

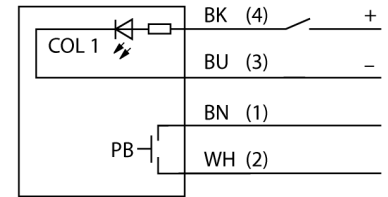

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	