



alıřma ışığı
lineer ışık
WLS28-2XG2R2-285XQ

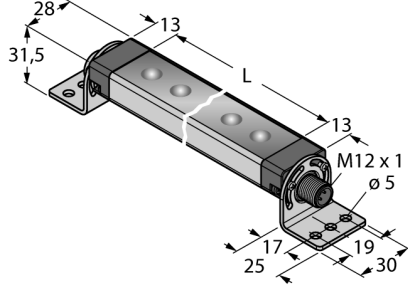


- Işıık huzmesi: 285 mm
- alıřma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk 1: Yeřil (%50 ışıık yoğunluęu)
- Renk 2: Kırmızı (%50 ışıık yoğunluęu)
- İki renkli lineer ışık
- M12 x 1 erkek, düz, 4-telli
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Baęlantı řeması



İřlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED alıřma ışııkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 4.700 ile 5.300 Kelvin (soęuk beyaz) arasındadır. Modele baęlı olarak ışıık akısı 475 veya 1900 lümen olur. Bazı alıřma ışııkları besleme gücü (10...30 VDC) ve bazı türler doğrudan LED lamba üzerindeki bir düęme kullanılarak açılır/kapattılır. Ek olarak LED, TEL 4 üzerinde bir yüksek sinyal etkinleřtirilerek veya deęiřkenler için ilave anahtar konumu kullanılarak bir anahtar ile ikinci renge geirilebilir. Bu ek renk, %100, 50 veya 33 ışıık yoğunluęuyla seilebilir. Basamaklandırılabilir türleri de mevcuttur. Net ve yayınlık plastik pencerelerin yanı sıra, 25° Maks. mesafe açısına da sahip türler.

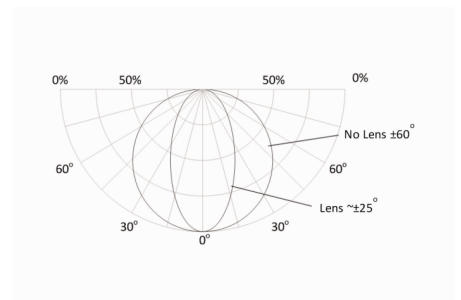

Tip kodu	WLS28-2XG2R2-285XQ
İdent no.	3094958



Purpose	LED alıřma ışıığı
İřlev	lineer ışık
Cascadable	hayır
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLS28-2
Boyutlar	327 x 28 x 20.9mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, clear
Huzme açısı	geniř huzme 40-80° °
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, UL

alıřma voltajı	12...30 VDC
DC nominal alıřma akımı	≤ 660 mA
Input power	7.92 W
Elektriksel baęlantı	Konektörler, M12 x 1

Işıık tipi	yeřil
	kırmızı
Luminous flux lumen	650 lm
Aperture angle degree	60 °
Dimmable	İki kademeli

alıřma ışıđı
lineer ılık
WLS28-2XG2R2-285XQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
SMBWLSMAG	3019574	WLS28 alıřma ıřıklarının montajı iin metalik yzeyle montajda kullanılan manyetik montaj braketı	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketı, aılı, metal, WLS28 alıřma lambaları, 5 mm delikler	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 alıřma ıřıklarının montajı iin mandal braketı	