



LED sinyal ışığı kule ışığı TL50RYGBALSQ

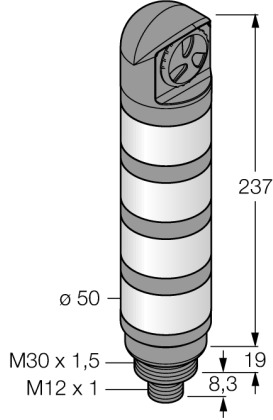

Tip	TL50RYGBALSQ
Tanıt. no.	3095252
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
İşık tipi	kırmızı sarı yeşil mavi
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık, 7.5 lm
Renk 2 özellikleri	Sarı, Sürekli açık, 5 lm
Renk 3 özellikleri	Yeşil, Sürekli açık, 23 lm
Renk 4 özellikleri	Mavi, Sürekli açık, 4.5 lm
Acoustic signal	Sürekli ton, 94dB
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _a	≤ 100 mA
Çalışma gerilimi U _a	21...27VAC
Renk başına maksimum akım tüketimi	45 mA
İkaz sesinin maksimum akım tüketimi	35 mA
Giriş tipi	Bipolar (PNP/NPN)22
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dışsız silindirik, TL50
Boyutlar	Ø 50 x 264.6mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	8
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek
- Çok renkli: Kırmızı (COL 1) / Sarı (COL 2) / Yeşil (COL 3) / Mavi (COL 4)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN
- Çağrı cihazı: Contalı, sürekli ton maks. 94 dB

Kablo Bağlantı Şeması

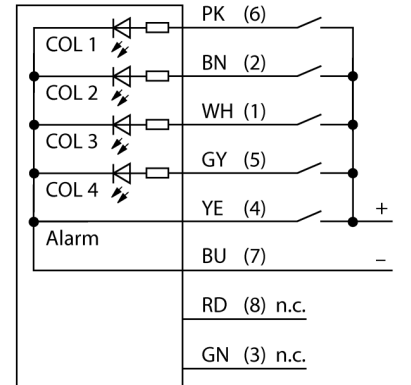

İşlevsel prensip

Yüksek parlaklığa sahip versiyonda TL50H kule ışıkları, tüm sistemde yüksek görünürlük-te durum göstergeleri ve belirgin bir kullanıcı kılavuzluğu sağlar. Rengarenk LED'lerden oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Doğrudan makinelerin üzerine, kabine ya da üretim hatlarının izleme konumlarına monte edebilirsiniz.

Testler/onaylar**Onaylar**

CE, UL listeli

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.

Kule ışığının tip kodunda alttan üste doğru ışık sırasını gösteren 5 renk mevcuttur: mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S) ve beyaz (B). Örnek: TL50GYRQ, baştan başa yeşil, sarı ve kırmızı renkleri ile düzenlenmiş.