



LED sinyal ışığı yüksek yoğunluklu kule ışığı TL50HWQP

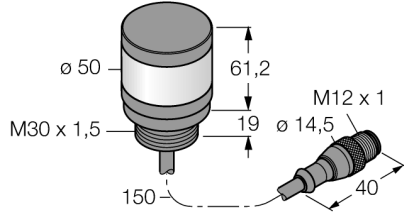

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek uç bulunan kablo, 150 mm
- Monokrom: Beyaz (COL 1)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN

Kablo Bağlantı Şeması

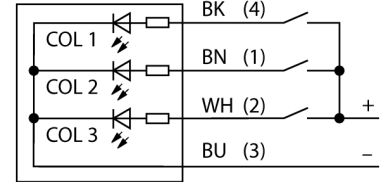

İşlevsel prensip

Monokrom çok fonksiyonlu sinyal cihazı
Dayanıklı ve düşük maliyetli çok katmanlı görünüm, basit montaj.
Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler
5 renge kadar görünüm
Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok
Montaj yok
Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.

Tip	TL50HWQP
Tanıt. no.	3095304
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Işık tipi	beyaz
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Beyaz, Sürekli açık, 50 lm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_a	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_a	≤ 100 mA
Çalışma gerilimi U_a	21...27VAC
AC nominal çalışma akımı	≤ 100 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	100 mA
Giriş tipi	Bipolar (PNP/NPN)22
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dişsiz silindirik, TL50H
Boyutlar	$\varnothing 50 \times 80.1$ mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	