
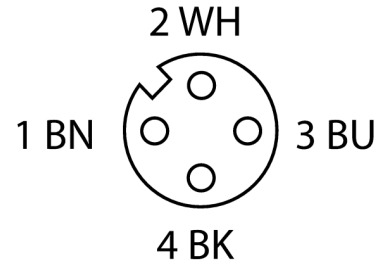
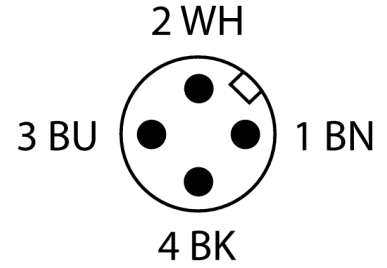


çalışma ışığı lineer ışık WLB32C850MQ

Tip kodu	WLB32C850MQ
İdent no.	3097315
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLB32
Boyutlar	954 x 31.9 x 50.2mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Onaylar	CE, UL
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 930 mA
Input power	22.32 W
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	beyaz
Color temperature	4700...+5300K
Luminous flux lumen	1800 lm
Dimmable	İki kademeli

- M12 x 1 dişi konektör ile kademelendirilebilir, 4 pimli
- AÇIK/KAPALI anahtarı
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Işık huzmesi: 850 mm
- Gövde uzunluğu: 884 mm
- Renk: Beyaz
- M12 x 1 konektör

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki günışığı aralığında bulunmaktadır. Yeni, çok parlak LED teknolojisine karşın hiçbir kamaşma yok. Lambalar, her lamba DIP anahtarı ile kapatılabilecek, %50 veya %100 aydınlatılabilecek şekilde kolaylıkla zincirleme bağlanabilir. Yeni teknoloji kıyaslanabilir lambalara göre %40 daha yüksek enerji verimliliği sağlar.



Metal gövdedeki bu dayanıklı lambalar, örneğin makinelerdeki veya büro ışıklandırma gibi geniş yelpazede uygulamalar için uygun-

alıřma ışıđı
lineer ılık
WLB32C850MQ

dur. Montaj, manyetik veya gemeli braketler-
le yapılmaktadır.

alıřma ışıđı
lineer ılık
WLB32C850MQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLB32	3090623	WLB32 alıřma ıřıkları iin klips fonksiyonu, alüminyum, vidalar dahil 4 braketten oluřan kitle birlikte montaj braketidir	
LMBWLB32MAG	3087851	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, zur Befestigung an metallischen Oberflächen	
LMBWLB32-180S	3087852	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, drehbar bis 180°	