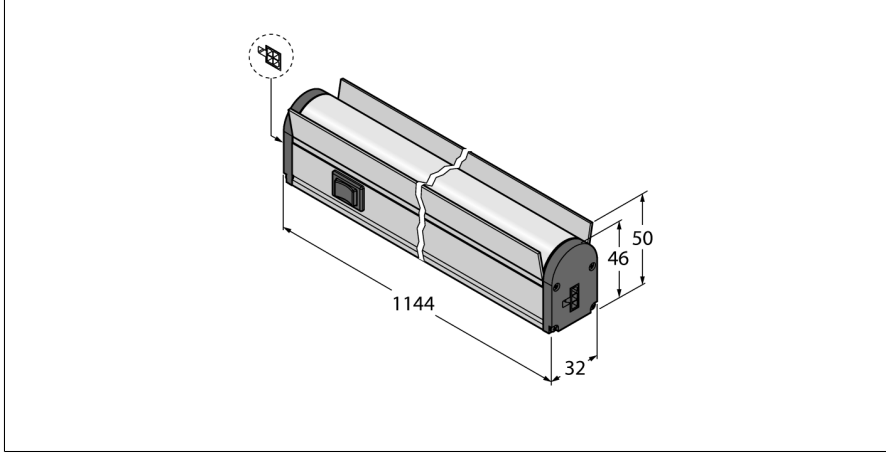


alıřma ışığı
lineer ışık
WLB32ZC1130EPBQM



- Kademelendirilebilir
- Entegre eleme
- AIK/KAPALI anahtarı
- alıřma gerilimi: 90...264 VAC
- Renk: Beyaz

İřlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED alıřma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki gün ışığı aralığında bulunmaktadır. Yeni, ok parlak LED teknolojisine karşın hiçbir kamařma yok. Lambalar, her lamba DIP anahtarı ile kapatılabilecek, %50 veya %100 aydınlatılabilecek řekilde kolaylıkla zincirleme baėlanabilir. Yeni teknoloji kıyaslanabilir lambalara göre %40 daha yüksek enerji verimliliėi saėlar.



Metal gövdedeki bu dayanıklı lambalar, örneėin makinelerdeki veya büro ışıklandırma gibi geniř yelpazede uygulamalar için uygundur. Montaj, manyetik veya geçmeli braketlerle yapılmaktadır.

alıřma lambaları dört farklı uzunlukta mevcuttur. AC deėiřkenleri için geniř yelpazede ülkeye özel konektörler mevcuttur.

Tip kodu	WLB32ZC1130EPBQM
İdent no.	3097843
Purpose	LED alıřma ışığı
İřlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLB32
Boyutlar	1144 x 32 x 46mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-25...+45 °C
Onaylar	CE, UL
alıřma voltajıU_a	≥ 90 VAC
alıřma voltajıU _a	≤ 264 VAC
Elektriksel baėlantı	Konektörler
İřık tipi	beyaz
Color temperature	4700...+5300K
Luminous flux lumen	2400 lm
Dimmable	İki kademeli

alıřma ışıđı
lineer ılık
WLB32ZC1130EPBQM

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLB32	3090623	WLB32 alıřma ıřıkları iin klips fonksiyonu, alüminyum, vidalar dahil 4 braketten oluřan kitle birlikte montaj braketi dahildir	
LMBWLB32MAG	3087851	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, zur Befestigung an metallischen Oberflächen	
LMBWLB32-180S	3087852	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, drehbar bis 180°	