



LED sinyal ışığı Uyarı ışığı K90LRXYPQ

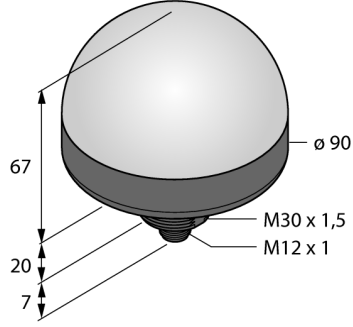

Tip	K90LRXYPQ
Tanıt. no.	3800062
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
İşık tipi	kırmızı
	sarı
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık, 65 lm
Renk 2 özellikleri	Sarı, 35 lm
Renk 3 özellikleri	Sarı, 35 lm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	475 mA
Input power	5.7 W
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 75 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K90L
Boyutlar	Ø 90 x 87mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli

- Çok yönlü LED ekran
- Koruma sınıfı IP67
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- M12 x 1 erkek, 5 telli
- Renkler: Kırmızı (COL 1) / Sarı (COL 2)
- Fonksiyon girişi yoluyla seçilebilen yanıp sönme modu (1.6 Hz)
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Girişler: PNP

Kablo Bağlantı Şeması

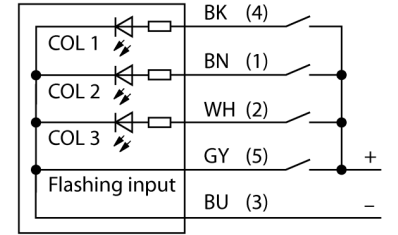

İşlevsel prensip

LED ekran, koruma sınıfı IP67 olan sağlam tasarımı sayesinde endüstriyel kullanım için uygundur. LED ekran, giriş sinyali periyodunda yanar

Her zaman yalnızca bir renk yanar. Daha yüksek renk numaraları daha düşük olanları geçersiz kılar. Örneğin COL 3, COL 1 ve 2'yi geçersiz kılar.

Fonksiyon girişi besleme gerilimine bağlanırsa, fonksiyon, sürekli yanma durumundan yanıp sönme durumuna geçer.

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	