


alıřma ışığı
Lineer Iřık
WLB92ZCWW1100PBQM

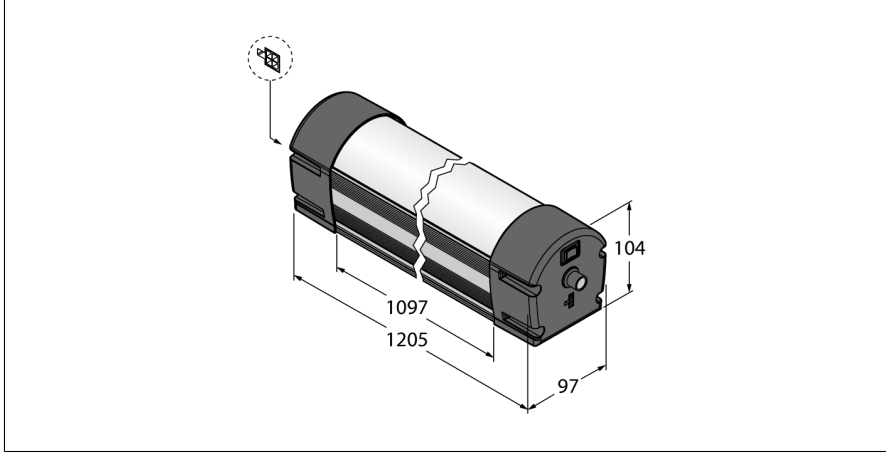

- Iřık huzmesi: 550 mm
- İřletme gerilimi: 24 VDC ($\pm 10\%$)
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: sıcak beyaz
- M12 x 1 erkek
- Yerleřik AIK/KAPALI anahtarı
- Iřık ıkıřının srekli kısılması iin en-tegre dner anahtar (%0 - %100)

İřlevsel prensip

WLB92 LD lineer ışık, oklu kullanım amacıyla tasarlanmıřtır, 24 VDC g kullanmaktadır ve dayanıklı metal gvdesi ve kırılmaz pence-re malzemesiyle ikna edicidir. Yerleřik iki ko-numlu anahtar ile ışık aılabilir, kapatılabilir ve dner anahtar ile %100 veya %0 olarak tamamen kısılabılır. Renk sıcaklıđı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki gnüşıđı aralıđında bulunmaktadır. 50.000 saatlik mr ve ener-ji verimliliđi ok yksek LED'ler ile geleneksel floresan lambalara karřı ekonomik ve evre dostu bir alternatiftir. Bu lineer ışık, iki boyda mevcuttur ve bilinen WLB32 LED ışığından iki kat daha parlaktır.

Tip kodu	WLB92ZCWW1100PBQM
İdent no.	3800730
Purpose	LED alıřma ışığı
İřlev	lineer ışık
Tasarım	Dikdrtgen
Konektr ataması	WLB92
Boyutlar	1220 x 97 x 104mm
Gvde malzemesi	Anotlanmıř alminyum, AL, Anotlanmıř
Window material	Epoxy resin, diffuse
IP Derecesi	IP40
Ortam sıcaklıđı	-40...+70 C
Onaylar	CE
alıřma voltajıU_e	≥ 100 VAC
alıřma voltajıU _a	≤ 277 VAC
Elektriksel bađlantı	Konektrl kablo
Iřık tipi	Sıcak beyaz
Luminous flux lumen	5645 lm
Dimmable	Potansiyometre

alıřma ışıđı
Lineer ılık
WLB92ZCWW1100PBQM

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLB92	3093567	WLB92 iin standart montaj aksesuarları	
LMBWLB92CLIP	3093568	WLB92 lineer ılık iin geme braket	
LMBWLB92HK5	3093569	WLB92 iin ikincil montaj braketi	
LMBWLB92S	3093570	WLB92'nin n tarafına montaj iin montaj braketi	
LMBWLB92RAS	3093571	WLB92 hat ılık iin dner montaj braketi	