

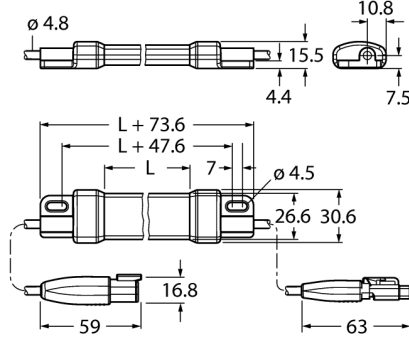


# çalışma ışığı Lineer Işık WLS15CDW0640DSQS

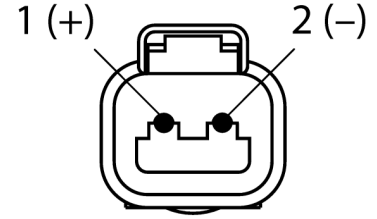

- Koruma sınıfı IP67
- Bağlantı: Kablo, PVC, 150 mm, Deutsch DTM konektörlü, 2 pimli
- Aydınlatılmış alanın uzunluğu L: 566,4 mm
- Renk: Soğuk beyaz
- 0,5 m'de aydınlatma: 843 Lx
- Çalışma gerilimi: 10 VDC ... 15 VDC veya 20 VDC ... 27 VDC
- Giriş sinyaliyle maksimum 1000 Hz ile birlikte %25 ile %100 arasında kısılabilir
- Basamaklandırılabilir

## Kablo Bağlantı Şeması



|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Tip kodu</b>                 | WLS15CDW0640DSQS                   |
| <b>İdent no.</b>                | 3802016                            |
| <b>Purpose</b>                  | LED çalışma ışığı                  |
| <b>İşlev</b>                    | lineer ışık                        |
| <b>Cascadable</b>               | evet                               |
| <b>Tasarım</b>                  | Dışsüz silindirik                  |
| <b>Konektör ataması</b>         | WLS15                              |
| <b>Boyutlar</b>                 | 640 x 30.6 x 15.5mm                |
| <b>Gövde malzemesi</b>          | Plastik, PC, Anotlanmış            |
| <b>Window material</b>          | Polikarbonat, diffuse              |
| <b>Kablo uzunluğu</b>           | 0.15 m                             |
| <b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>    | PVC                                |
| <b>LED kullanım ömrü (L70)</b>  | 50000 h                            |
| <b>IP Derecesi</b>              | IP66 / IP67                        |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>          | -40...+60 °C                       |
| <b>Saklama sıcaklığı</b>        | -40...+70 °C                       |
| <b>Onaylar</b>                  | CE, cULus, cURus                   |
| <b>Çalışma voltajı</b>          | 10...27 VDC                        |
| <b>DC nominal çalışma akımı</b> | ≤ 400 mA                           |
| <b>Elektriksel bağlantı</b>     | Konektörlü kablo, Deutsch DTM04-2P |
| <b>Işık tipi</b>                | beyaz                              |
| <b>Color temperature</b>        | 4700...+5300K                      |
| <b>Aperture angle degree</b>    | 60 °                               |
| <b>Dimmable</b>                 | PWM                                |

## İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Modele bağlı olarak ışık akısı 170 veya 1400 lümen olur. Cihaz, güç (10...15 veya 20...27 VDC) uygulanır uygulanmaz çalışır duruma geçer. Böylece WLS15 serisi, ister araç üstü elektrikli sistemlerdeki standart 12 V ile ister endüstriyel uygulamalarda yaygın olan 24 V ile çalıştırılabilir. Basamaklandırılabilir değişkenler de mevcuttur. Deutsch konektörlü veya M12 x 1 kısa kablo ya da 2 m'lik kablo seçenekleri mevcuttur.

## Uygulama notu:

12 V besleme ile basamaklandırma, toplam 2,4 m'lik bir ışık uzunluğu sağlar. 24 V besleme ile basamaklandırma, toplam 6,0 m'lik bir ışık uzunluğu sağlar.

**alıřma ışıđı**  
**Lineer Iřık**  
**WLS15CDW0640DSQS**

**Aksesuarlar**

| Tip kodu      | İdent no. | Aıklama                                                                                                                                       | lekli izim |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LMBWLS15      | 3802486   | WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları,  tutma klipsinden oluřan kit                                             |               |
| LMBWLS15-150S | 3802214   | WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları, 150° dndrme seeneđiyle iki tutma klipsinden oluřan kit, paslanmaz elik |               |
| LMBWLS15MAG   | 3802238   | WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları, manyetik ayaklı iki tutma klipsinden oluřan kit, 16 lb'ye kadar tutma gc |               |
| LMBWLS15TD    | 3802296   | WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları, iki řerit ift taraflı yapıřkan banttıan oluřan kit                        |               |
| LMBWLS15TF    | 3801144   | WLS15 alıřma lambalarının duvara montajı iin montaj aksesuarları, iki řerit ift taraflı kpk retan banttıan oluřan kit                    |               |