



alıřma ışığı
lineer ışık
WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q

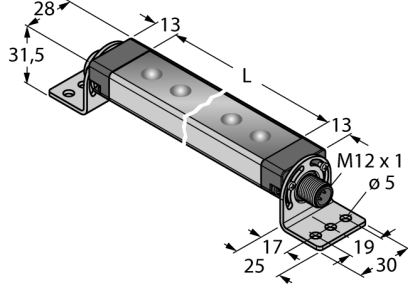

- Işıık huzmesi: 285 mm
- alıřma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP50
- Renkler: Beyaz (COL 1), Yeřil (COL 2), Kırmızı (COL 3), Sarı (COL 4), Mavi (COL 5)
- Otomatik sıcaklık izleme
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Baęlantı řeması

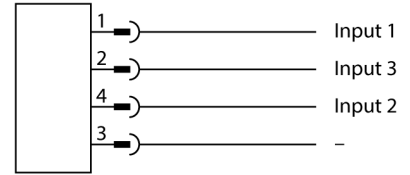

Input 1: Pin 1 Brown Wire	Input 2: Pin 4 Black Wire	Input 3: Pin 2 White Wire	LED Color
—	—	—	Light OFF
+24 V dc	—	—	Color 1 ON
—	+24 V dc	—	Color 2 ON
—	—	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	+24 V dc	—	Color 4 ON
+24 V dc	—	+24 V dc	Color 5 ON
—	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF
+24 V dc	+24 V dc	+24 V dc	Light OFF

Tip kodu WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q
İdent no. 3804659



Purpose LED alıřma ışığı
İřlev lineer ışık
Cascadable hayır
Tasarım Dikdörtgen
Konektör ataması WLS28-2
Boyutlar 327 x 28 x 21mm
Gövde malzemesi Metal, AL
Window material Polikarbonat, clear
Huzme açısı geniş huzme 40-80° °
LED kullanım ömrü (L70) 50000 h
IP Derecesi IP50
Ortam sıcaklığı -40...+50 °C
Saklama sıcaklığı -40...+70 °C
Relative humidity 0...90%
Onaylar CE, UL

alıřma voltajı 12...30 VDC
DC nominal alıřma akımı ≤ 660 mA
Input power 7.92 W
Elektriksel baęlantı Konektörler, M12 x 1

Işıık tipi beyaz
 yeřil
 kırmızı
 sarı
 mavi
Luminous flux lumen 650 lm
Aperture angle degree 60 °
Dimmable İki kademeli

alıřma ışığı
lineer ışık
WLS28-2XWGRYB5-0285X24Q

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMBWLSMAG	3019574	WLS28 alıřma ışıklarının montajı için metalik yüzeylere montajda kullanılan manyetik montaj braketı	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketı, açılı, metal, WLS28 alıřma lambaları, 5 mm delikler	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 alıřma ışıklarının montajı için mandal braketı	