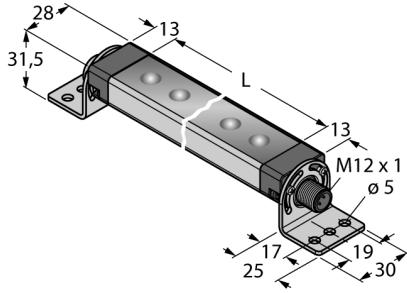


LED lineer ışık Metal gövdede WLS28PXRGBW570L25XKQ



Tip	WLS28PXRGBW570L25XKQ
Tanıt. no.	3811008

Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Işık tipi	RGB
Aperture angle degree	25 °
Huzme açısı	orta huzme 20-40°
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	IO-Link kontrollü
Renk 1 özellikleri	RGBW

Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_s	≤ 1360 mA
Input power	16.32 W
İletişim protokolü	IO-Link
Tipik yanıt süresi	< 45 msn

IO-Link	
IO-Link Özellikleri	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
İşlem verisi genişliği	16 bit
Çerçeve tipi	Type_2_2
İşlev pimi 4	IO-Link
Maximum cable length	20 m

- Işık huzmesi: 570 mm
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP50
- RGB LED'ler
- Çok renkli lineer ışık
- IO-Link ile parametrelendirilebilir
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Bağlantı Şeması



3 BU	-
1 BN	+
4 BK	IO-Link
2 WH	n.c.

İşlevsel prensip

Bu ışıklar RGB LED'lidir. IO-Link arayüzü; LED'lerin, rengin, yanıp sönme işlevinin, yoğunluğun ve animasyonun kontrol edilmesine yönelik ayarlara tam erişim sağlar. Işıklar 6 farklı beyaz renk sıcaklığı ve RGB renk alanından 13 ışık rengiyle donatılmıştır. Kullanıcı tanımlı ışık renkleri oluşturmak da mümkündür.

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dikdörtgen, WLS28-2
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Acrylic, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP50
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMBWLSMAG	3019574	Çalışma lambalarını ve sensörleri monte etmek için manyetik düzenek, 2 parça	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketi, açılı, metal, WLS28 çalışma lambaları için, 5 mm delik yerleri, vida seti dahildir	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 çalışma ışıklarının montajı için mandal braketi	