

VAS22-S80E-0.3-WSC5.31T/TXL



Valf konektörü, A tipi – Uzatma kablosu

Özellikler



- 2 pimli + PE
- DIN EN 175301-803 uyarınca tasarım
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP65, IP67, IP68
- Koruyucu bileşen: Transil diyot
- M12 açılı, düz, 2 pimli + PE
- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: siyah
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençli
- UV ve ozon dayanıklılığı
- Alev geciktirici
- Halojen, silikon, PVC ve LABS içermez
- Kablo uzunluğu: 0,3 m

Kontak ataması

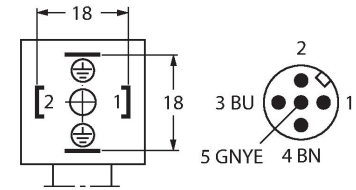

Teknik Veriler

Tip	VAS22-S80E-0.3-WSC5.31T/TXL
Tanıt. no.	6606792
Pim sayısı	2+PE, PE köprülü
Koruyucu bileşen	Transil diyot
Display switch state	LED, Sarı/sarı
Koruma tipi	IP65, IP67, IP68
Konektör B	erkek konektör, M12 × 1, açılı
Pim sayısı	2+PE
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	0.8 ... 1 Nm
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, IP69K, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
Kablo çapı	Ø 5.2 mm ±0.20
Cable length	0.3 m
Cable jacket	PUR, Siyah
Kablo damarı yalıtımı	PP
Çekirdek kesit alan	3 x 0.75 mm²
Bükülü tel düzenlemesi	42 x 0.1 mm
Kablo damarı renkleri	BN, BU, GNYE
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	24 V
Test voltajı	2000 V

Teknik Veriler

Akım	4 A
Yalıtım direnci	> 1 M Ω /km
İletme direnci	maks. 57 Ω /km
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Maks. kopma mukavemeti (statik)	$\leq$ 50 N/mm ²
Maks. kopma mukavemeti (dinamik)	$\leq$ 20 N/mm ²
Statik Bükme yarıçapı	$\geq$ 5 x $\emptyset$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq$ 10 x $\emptyset$
Bükme döngüleri	$\geq$ 3 million
Kabul edilebilir hızlanma	maks. 5 m/s ²
Kabul edilebilir hareket yolu, yatay	5 m (5 m/s ² 'de)
Kabul edilebilir hareket yolu, dikey	2 m (5 m/s ² 'de)
Kabul edilebilir travers hızı	3.3 m/s
Burulma gerilimi	$\pm$ 180 °/m
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-30...+90 °C
Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)	-25...+60 °C