


TB-8M12-5-2/TXL

Passive Actuator/Sensor Box, M12 × 1 – With Homerun Cable, 8-port

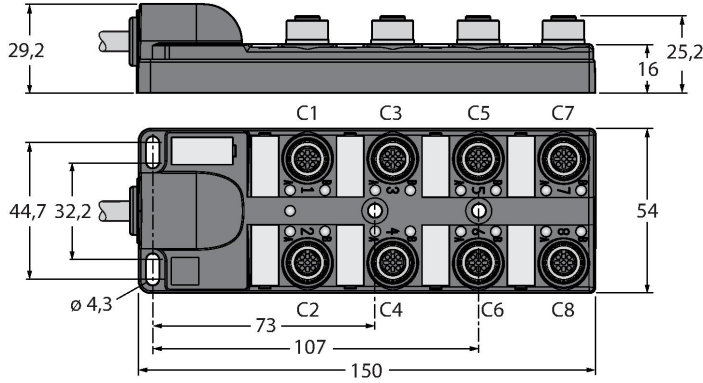

Teknik Veriler

Tip	TB-8M12-5-2/TXL
Tanıt. no.	6611947
Distributed I/O	8, with integral homerun cable
Housing	Plastic, PA, Black
G/Ç bağlantı noktası	M12 x 1
Pim sayısı	4+PE
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Seal	plastik, FPM/FKM
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Grup terminali	kablo
Kablo çapı	Ø 10.39 mm
Cable length	2 m
Cable jacket	PUR, Siyah
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Core cross-section	16 x 0.32 mm ²
Cable conductor cross-section	3x 0.82 mm ²
Kablo damarı renkleri	VT, RD, GY, GN, BK, WH, PK, YE, RDBU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, YEBN, BNGN, GYBN
Kablo damarı renkleri	BN, BU, GNYE
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30 V
Akım	Sinyal kontağı başına 2 A, toplam akım 6 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω

Özellikler




- Gövde malzemesi: Nylon
- Gövde rengi: siyah
- Koruma sınıfı IP67
- RoHS uyumlu
- CE uyumlu
- I/O port (number of pins): 4-pin + PE

Kontak ataması

G/Ç konektörü



Devre şeması

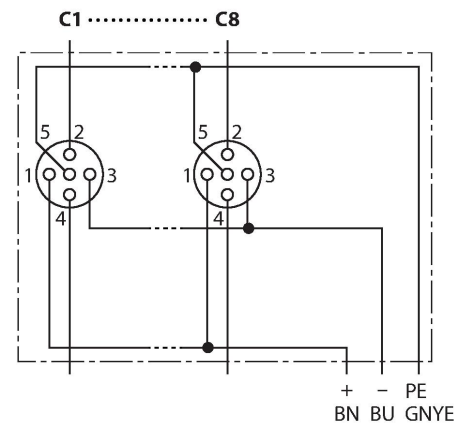

Teknik Veriler

İletim direnci $\leq 5 \text{ m}\Omega$

Mekanik ve kimyasal özellikler

Statik Bükme yarıçapı $\geq 5 \times \varnothing$

Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) $\geq 15 \times \varnothing$

Ambient temperature range (stationary) $-40 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +85 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Wiring

Port/Pin	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
M23 flange	7	15	4	5	8	16	14	3
Cable	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY

Port/Pin	C5/2	C5/4	C6/2	C6/4	C7/2	C7/4	C8/2	C8/4
M23 flange	9	17	13	2	10	11	18	1
Cable	WHYE	PK	YEBN	RD	WHGY	BK	GYBN	VT

Power C1-C8	24V	0V	PE
M23 flange	19	6	12
Cable	BN	BU	GNYE

Teslimat kapsamı

Cihaz	Miktar	Açıklama
Bağlantı kutuları	1	Pasif aktüatör/sensör bağlantı kutusu
VS-M12-BK	2	M12 dişi konektörler için kapatma tapaları
KS9/20	9	Etiketler

Aksesuarlar

Tanımlama No.	Atama	Açıklama
6900196	CK19-0	Sahada montajı yapılabilir dişi M23, 19 pimli, düz
6930225	CS19-0	Sahada montajı yapılabilir erkek M23, 19 pimli, düz
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Aktüatör/sensör kablosu, M12 dışıdan M12 erkeğe, düz, 5 pimli, 2 m *
6936055	VS-M12-BK	M12 dişi konektörler için kapatma tapaları
8015002	KS9/20	Etiketler

* Diğer uzunluklar isteğe bağımlı olarak mevcuttur