
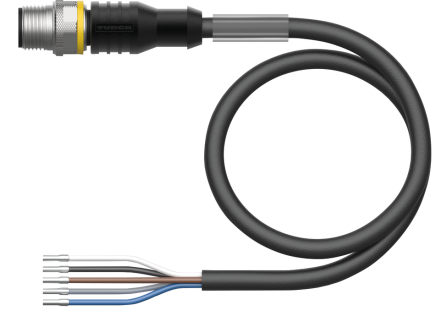


# RSC4.5T-10/TEL

## Aktüatör/sensör kablosu, PVC – bağlantı kablosu

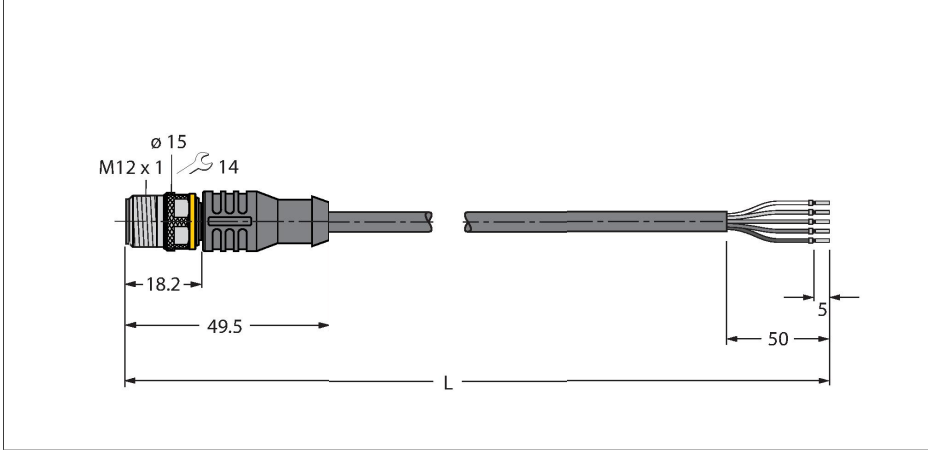

### Teknik Veriler


|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tip                                    | RSC4.5T-10/TEL                              |
| Tanıt. no.                             | 6625042                                     |
| Konektör A                             | Erkek konektör, M12 x 1, Düz, A kodlu       |
| Pim sayısı                             | 5                                           |
| Kontaklar                              | Pirinç, CuZn, Altın kaplama                 |
| Contact carriers                       | plastik, TPU, Siyah                         |
| Connector body                         | plastik, TPU, Siyah                         |
| Kaplin somunu/vidası                   | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama |
| Mekanik ömür                           | > 100 eşleşme döngüleri                     |
| Kirlilik derecesi                      | 3                                           |
| Koruma tipi                            | IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda        |
| Kablo                                  |                                             |
| Kablo çapı                             | Ø 5 mm ±0.20                                |
| Cable length                           | 10 m                                        |
| Cable jacket                           | PVC, Siyah                                  |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PVC                                         |
| Çekirdek kesit alan                    | 5 x 0.34 mm²                                |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 42 x 0.1 mm                                 |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, WH, BU, BK, GY                          |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                             |
| Nominal gerilim                        | 60 V                                        |
| Test voltajı                           | 2000 V                                      |
| Akım                                   | 4 A                                         |
| Yalıtım direnci                        | > 30.5 MΩ/km                                |
| İletme direnci                         | maks. 57 Ω/km                               |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                                             |
| Statik Bükme yarıçapı                  | ≥ 5 x Ø                                     |

### Özellikler




- Erkek M12, düz, 5 pimli
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: siyah
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençli
- Alev geciktirici
- Asitlere ve alkali çözeltilere karşı dirençli
- Mikroplara ve hidrolize karşı dirençli
- LABS içermez
- Koruma sınıfı: IP67, IP69K
- Kablo uzunluğu: 10 m

### Kablo Kesit Alanı

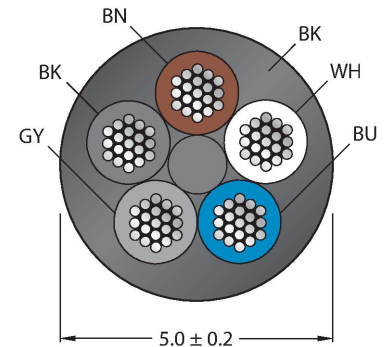

### Kontak ataması




## Teknik Veriler

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) | ≥ 10 x Ø      |
| Ortam sıcaklığı (sabit)           | -40...+105 °C |
| Ortam sıcaklığı (mobil)           | -5...+80 °C   |
| Onaylar                           | cULus         |


## Devre şeması

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 4 | BK |
| 3 | BU |
| 5 | GY |


## Aksesuarlar

**B8151-0**
**6904601**



Kablo montaj dişi konektör, M12 x 1, düz, 5 pimli, vida terminali bağlantısı, 4,0 mm'den 6,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm<sup>2</sup>'den 0,75 mm<sup>2</sup>'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, plastik somun

**B8251-0**
**6904602**



Kablo montaj dişi konektör, M12 x 1, açılı, 5 pimli, vida terminali bağlantısı, 4,0 mm'den 6,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm<sup>2</sup>'den 0,75 mm<sup>2</sup>'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, plastik somun

**BM8151-0**
**6935888**



Kablo montaj dişi konektör, M12 x 1, düz, 5 pimli, vida terminali bağlantısı, 4,0 mm'den 6,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,25 mm<sup>2</sup>'den 0,75 mm<sup>2</sup>'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal somun

**BM8251-0**
**6935890**



Kablo montaj dişi konektör, M12 x 1, açılı, 5 pimli, vida terminali bağlantısı, 4,0 mm'den 6,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,25 mm<sup>2</sup>'den 0,75 mm<sup>2</sup>'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal somun

**FW-ERKPM0526-SA-P-0408**
**100002534**


Sahada montajı yapılabilir dişi konektör, M12 x 1, düz, 5 pimli, itmeli bağlantı, 4,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,14 mm<sup>2</sup>'den 0,75 mm<sup>2</sup>'ye çekirdek kesit alanı/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal kaplin somunu

**FW-ERKPM0516-SA-S-0408**
**100002285**


Sahada montajı yapılabilir dişi konektör, M12 x 1, düz, 5 pimli, vida terminali bağlantısı, 4,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,25 mm<sup>2</sup>'den 1,5 mm<sup>2</sup>'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal somun

**FW-EWKPM0516-SA-S-0408**
**100002287**


Sahada montajı yapılabilir dişi konektör, M12 x 1, açılı, 5 pimli, vida terminali bağlantısı, 4,0 mm'den 8,0 mm'ye kablo beslemesi, 0,25 mm<sup>2</sup>'den 1,5 mm<sup>2</sup>'ye çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi, plastik gövde, metal somun

**TORQUE-WRENCH-SET-AS**
**6936170**

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı

## BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206

TEL ve TXL kabloları için etiket,  
uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm,  
malzeme: polikarbonat (PC), renk:  
beyaz, halojen içermez ve alev  
geciktirici



## Aksesuarlar

## Ölçekli çizim

## Tip

LABEL-HOLDER-FLEX-PVC

## Tanıt. no.

100048170

Uzatma kablolarının tanımlanması  
için PVC etiket tutucu (TEL/TXL ürün  
serisi); şu kablo çapları için: min. 5 mm;  
boyutlar 4 × 18 mm; dağıtım ünitesi:  
Her pakette 50 parça

