


# VBRS4.4-2PKG3M-5/5/TEL

2 yönlü ayırıcı – Kablolu Y Ayırıcı, Erkek M12 x 1 - 2 x Dişi M8 x 1

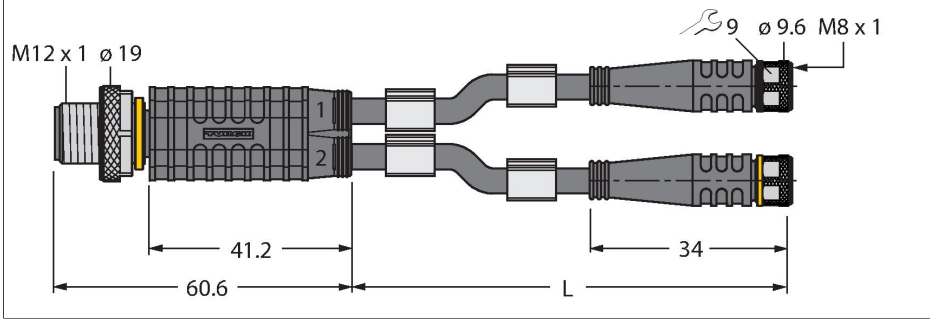

## Teknik Veriler


|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tip                         | VBRS4.4-2PKG3M-5/5/TEL                                            |
| Tanıt. no.                  | 6629197                                                           |
| Distributed I/O             | Y ayırıcı, 2 -port                                                |
| Konektör A                  | Erkek konektör, M12 x 1, Düz                                      |
| Pim sayısı                  | 4                                                                 |
| Kontaklar                   | Metal, CuZn, Altın kaplama                                        |
| Contact carriers            | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Connector body              | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Kaplin somunu/vidası        | Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama                       |
| Tightening torque (range)   | 0.8 ... 1 Nm<br>(Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!) |
| Mekanik ömür                | > 100 eşleşme döngüleri                                           |
| Kirlilik derecesi           | 3                                                                 |
| Koruma tipi                 | IP67, yalnızca vidalı durumda                                     |
| Konektör B                  | 2 x dişi, M8 x 1, düz                                             |
| Pim sayısı                  | 3                                                                 |
| Kontaklar                   | Metal, CuZn, Altın kaplama                                        |
| Contact carriers            | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Connector body              | Plastik, TPU, Siyah                                               |
| Kaplin somunu/tespit vidası | Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama                       |
| Seal                        | plastik, FPM/FKM                                                  |
| Sıkma torku                 | 0.5 ... 0.6 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)  |
| Mekanik ömür                | > 100 kontak dayanımı                                             |
| Kirlilik derecesi           | 3                                                                 |
| Koruma sınıfı               | IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda                       |
| Kablo çapı                  | Ø 4.7 mm ±0.20                                                    |

## Özellikler



- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: siyah
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençlidir
- Alev geciktirici
- Asitlere ve bazik çözeltilere karşı dirençli
- Mikroplara ve hidrolizlere karşı dirençlidir
- LABS içermez
- RoHS'a uyar
- Koruma sınıfı IP67
- 4/3 telli
- Cable length: 5/5 meter




## Kablo Kesit Alanı



## Kontak ataması

## Teknik Veriler

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Cable length                           | 5 m, 5 m                 |
| Cable jacket                           | PVC, Siyah               |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PVC                      |
| Çekirdek kesit alan                    | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 42 x 0.1 mm              |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, BU, BK               |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                          |
| Nominal gerilim                        | 60 V                     |
| Test voltajı                           | 2000 V                   |
| Akım                                   | 4 A                      |
| Yalıtım direnci                        | > 30.5 MΩ/km             |
| İletme direnci                         | maks. 57 Ω/km            |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                          |
| Statik Bükme yarıçapı                  | ≥ 5 x Ø                  |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)      | ≥ 10 x Ø                 |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -40...+105 °C            |
| Ortam sıcaklığı (mobil)                | 0...+80 °C               |

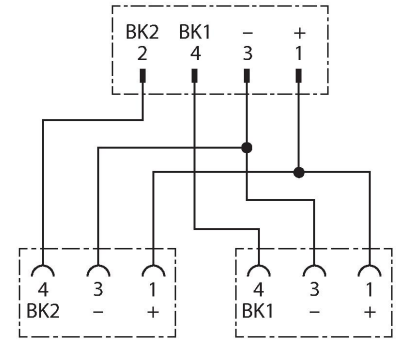

## Aksesuarlar

### TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı

### BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206

TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici

