


VBRK8-2RSC4.870T-0.15/0.15/TXL4000

2 yönlü ayırıcı – Kablolu Y ayırıcı, dişi konektör M12 × 1 - 2 × erkek konektör M12 × 1

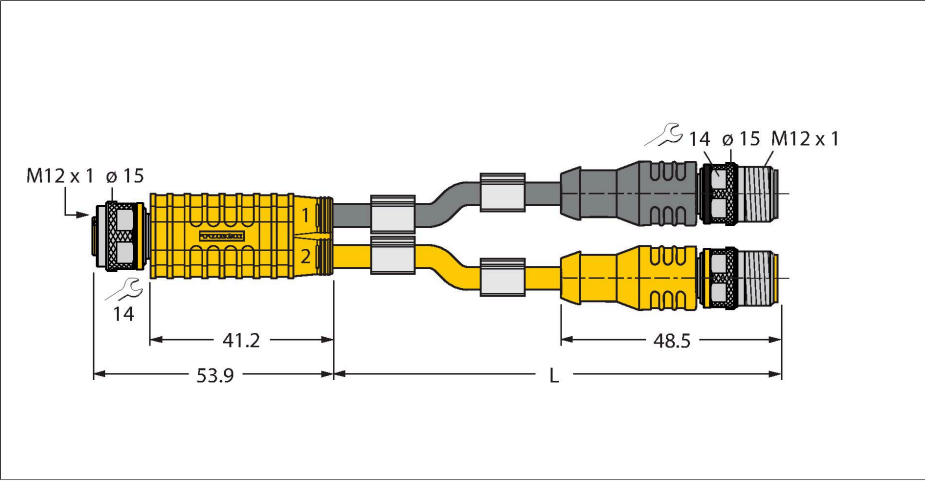


Teknik Veriler

Tip	VBRK8-2RSC4.870T-0.15/0.15/TXL4000
Tanıt. no.	6631295
Distributed I/O	Y ayırıcı, 2 -port
Konektör A	Dişi, M12 × 1, Düz
Pim sayısı	8
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	2 x erkek, M12 × 1, düz
Pim sayısı	5
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
Cable length	0.15 m, 0.15 m
Cable jacket	PUR

Özellikler



- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: siyah/sarı
- Çekme zinciri kullanımı için niteliklidir
- Kaynak kıvılcımlarına karşı dirençlidir
- Kimyasallara, UV radyasyonuna ve yağlara karşı dirençlidir
- Alev geciktirici
- Halojen, silikon, PVC ve LABS içermez
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı IP67
- Güvenlik uygulamaları için tasarlanmıştır
- Cable length: 0.15 / 0.15 m

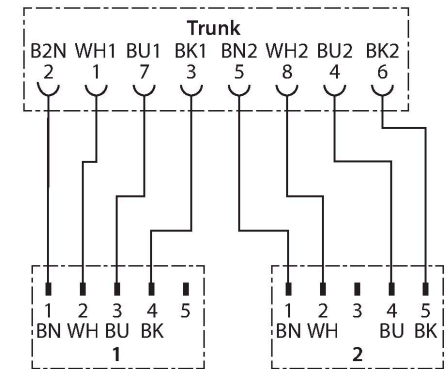

Teknik Veriler

Çekirdek kesit alan	4 x 0.34 mm ²
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30 V
Test voltajı	2000 V
Akım	2 A
Yalıtım direnci	> 30.5 MΩ/km
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Bükme döngüleri	≥ 5 million
Burulma gerilimi	± 180 °/m
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-25...+80 °C
Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)	-25...+80 °C

Aksesuarlar

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206

TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici

