


RKM40-RKM40-L-RSM40

2 yönlü ayırıcı – Kablosuz T ayırıcı

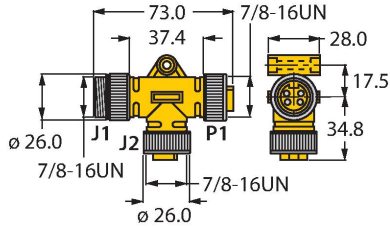

Teknik Veriler


Tip	RKM40-RKM40-L-RSM40
Tanıt. no.	6914866
Distributed I/O	T ayırıcı
Housing	Plastic, TPU, Black
Konektör A	Dişi, 7/8 inç-16 UN, Düz, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	Sarı
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	dişi, erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, düz, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	9 A

Özellikler




- Design: 7/8" adapter
- T-splitter, 4-pin
- Reverse-keyed
- For power supply

Kontak ataması

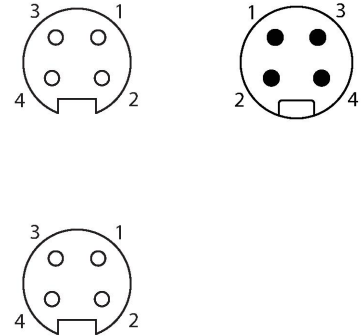

Devre şeması

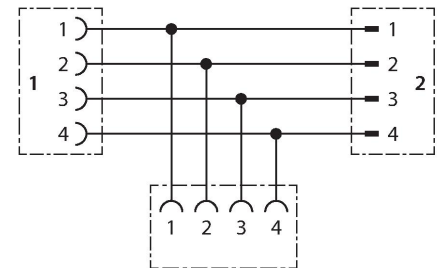

Teknik Veriler

Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletme direnci	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Ambient temperature range (stationary)	-30...+90 °C
Hareket halinde	-40...+80 °C