


Güç kablosu PVC kablo kılıfı WSM-WKM61-5M

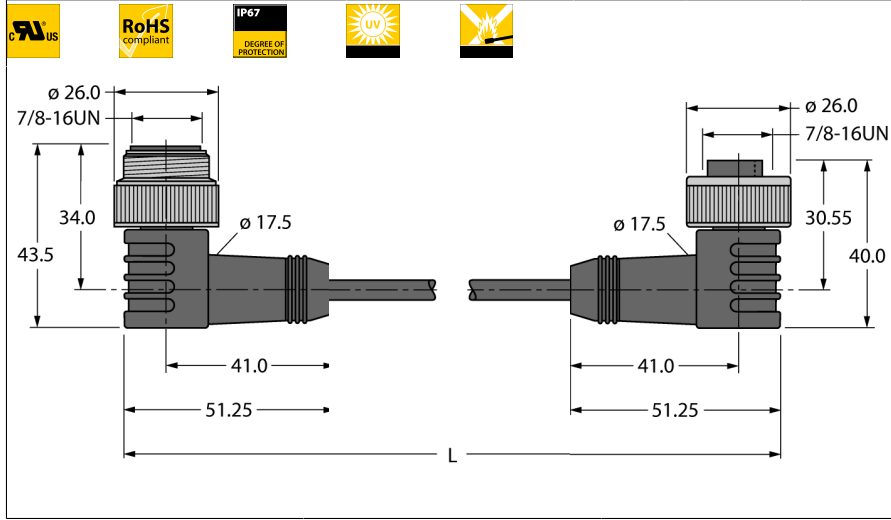

- Güç kablosu: 4 × 0,83 mm², 4 × 18 AWG
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: sarı
- Kılıf çapı: 8,4 mm
- UV dirençli
- CSA FT4 uyarınca alev geciktirici
- UL, CSA onaylı
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: NEMA 1, 3, 4, 6P ve IEC IP67
- 7/8 inç dişi, açılı
- 7/8 inç erkek, açılı
- Kablo uzunluğu: 5,0 m


Tip	WSM-WKM61-5M
Tanıt. no.	6915309

Konektör A	Erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, Açılı
Pim sayısı	6
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piriç, CuZn, nikel kaplama
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3


Konektör B	dişi konektör, 7/8 inç-16 UN, açılı
Pim sayısı	6
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	Plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piriç, CuZn, nikel kaplama
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3

Genel veriler	
Kablo çapı	8.4 ±0.30
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo yapısı	PVC
Kablo rengi	Sarı
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Kablo damarı renkleri	GN, WH, BU, GY, YE, BN
Çekirdek kesit alan	6 x 0.83 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.25mm

+20°C'de elektriksel özellikler	
İzin verilen akım şiddeti	8 A
Nominal voltaj [U _{max}]	600 V

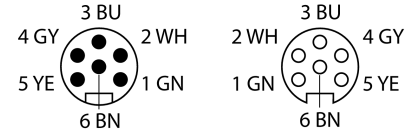

Devre şeması



Mekanik ve kimyasal özellikler

Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \emptyset$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 10 \times \emptyset$
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105°C