


FK-FS4.4/M12

– Duvardan Besleme



Özellikler

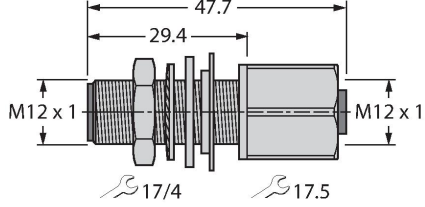

- M12 x 1 duvardan besleme, 4 telli
- Erkek/dişi
- Gerilim: 150 V
- İzin verilen akım şiddeti: 4 A
- Sıcaklık: -40...+80°C
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- Onay: UL, CSA

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	FK-FS4.4/M12
Tanıt. no.	6922806
Konektör A	Erkek / Dişi, M12 x 1, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	Metal, CuZn, nickel-plated
Screw-in thread	M12 x 1
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP68, (birbirine vidalanmış)
Konektör B	erkek flanş konektörü
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	150 V
Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletim direnci	$\leq 5 m\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C

Devre şeması

