


BKWM19-E01-5/S90 (OBS)

Aktüatör ve sensör kablosu – Bağlantı Kablosu

Özellikler




- M16 konektör, dişi, açılı, 19 telli
- Kılıf malzemesi: TPU
- Kılıf rengi: siyah
- Alev geciktirici (FT1)
- Onay: UL ve CSA
- RoHS-uyumlu
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 5,0 m

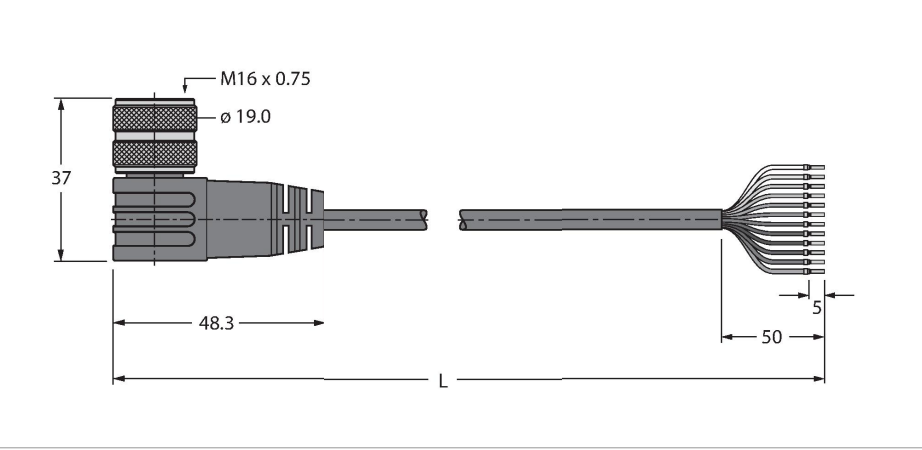

Teknik Veriler

Tip	BKWM19-E01-5/S90 (OBS)
Tanıt. no.	6935125
Konektör A	Dişi, M16 x 0,75, Açılı
Pim sayısı	19
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
Kablo	
Ağ protokolü	S90
Kablo çapı	Ø 7.9 mm ±0.30
Cable length	5 m
Cable jacket	TPU, Siyah
Koruma	hayır
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	2 x 0.52 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.19 mm
Çekirdek kesit alan	16x 0.21 mm ²
Litz wire arrangement	19 x 0.13 mm
Kablo damarı renkleri	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU

Kontak ataması



Devre şeması

A)	WH/GY
B)	WH/YE
C)	GN
D)	RD
E)	GY/PK
F)	PK
G)	RD/BU
H)	BK
J)	BN/GN
K)	YE/BN
L)	GY/BN
M)	BN
N)	YE
O)	GY
P)	WH/GN
R)	WH
S)	VT
T)	n.c.
U)	BU

Teknik Veriler

+20°C'de elektriksel özellikler

Nominal gerilim 300 V

Akım 3 A

Mekanik ve kimyasal özellikler

Statik Bükme yarıçapı $\geq 5 \times \varnothing$

Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) $\geq 10 \times \varnothing$

Ortam sıcaklığı (sabit) -40...+90 °C