


VC-AC31-0.220-K

Sahada montajı yapılabilir konektör – Tasarım A

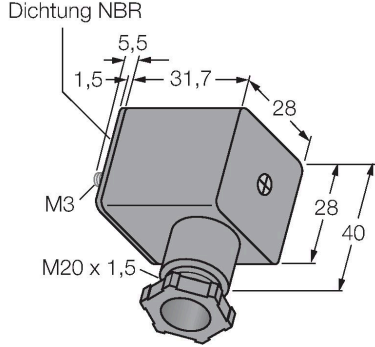

Teknik Veriler


Tip	VC-AC31-0.220-K
Tanıt. no.	8031583
Konektör A	Valf konektörü, Yapı tipi A
Pim sayısı	3+PE
Kontaklar	Metal
Contact carriers	plastik, PA6 GF30, Siyah
Connector body	plastik, PA6 GF30, Siyah
Koruyucu bileşen	koruyucu devre olmadan
Seal	NBR
Screw-in thread	M20 × 1,5
External diameter of the cable	6...8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.25...1 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP65, (monte)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	10 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+80 °C

Özellikler



- Screw-clamp terminal
- 3-pin + PE
- Cable feedthrough: 6...8 mm
- Conductor cross-section: 4 × 1 mm²
- Central screw: M3 × 33.5
- Screw-in thread: M20 × 1.5
- Protection class: IP65
- Scope of delivery:
 - Valve connector, central screw, pressure screw, seal, sealing ring and pressure ring

Kontak ataması



Devre şeması

