



Güç kablosu TPE cable jacket RSM RKM 461-2M/S101



Tip	RSM RKM 461-2M/S101
Tanıt. no.	U-36469
Konektör A	Erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Koruma tipi	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Konektör B	Dişi, 7/8 inç-16 UN, düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	Plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Koruma sınıfı	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Kablo çapı	Ø 7.24 mm
Cable length	2 m
Cable jacket	TPE, Sarı
Kablo damarı yalıtımı	TPC-ET
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, GNYE
Çekirdek kesit alan	4
Bükülü tel düzenlemesi	65
Nominal voltaj [Umax]	600 V
İzin verilen akım şiddeti	10 A

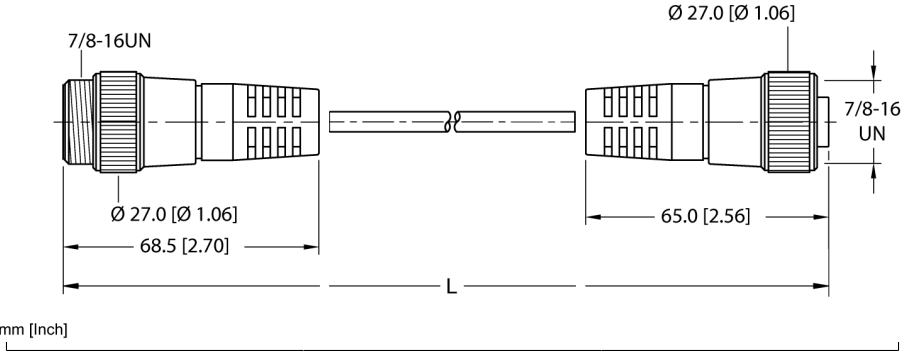

- 7/8" erkek konektör, düz, 4 pimli
- 7/8" dişi konektör, düz, 4 pimli
- Flexlife kablosu
- Sarı TPE kılıf, 4 × 16 AWG
- -40°C soğuk bükülme mukavemeti
- Alev derecelendirmeleri: UL1061, CSA FT1
- Flexlife ve C-Track onaylı

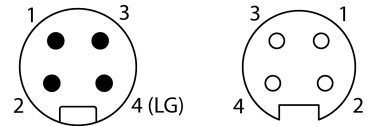

Devre şeması

