


RSM-2RKM 57

2 yönlü ayırıcı – Kablosuz T Ayırıcı




Özellikler

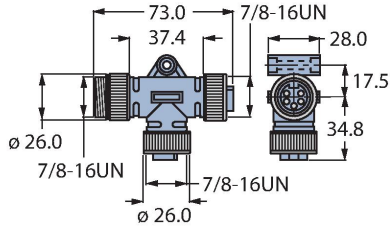

- Design: 7/8" adapter
- T-splitter, 5-pin
- For use in CAN (DeviceNet™, CANopen) applications

Kontak ataması

Konektör A




Konektör B (J1-2)

Teknik Veriler

Tip	RSM-2RKM 57
Tanıt. no.	U0141
Distributed I/O	T ayırıcı, 2 -port
Housing	Plastic, TPU, Blue
Konektör A	Erkek, 7/8 inç-16 UN, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Mavi
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	2 x dişi, 7/8 inç-16 UN, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
Ağ protokolü	DeviceNet
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	300 V
Akım	9 A

Devre şeması

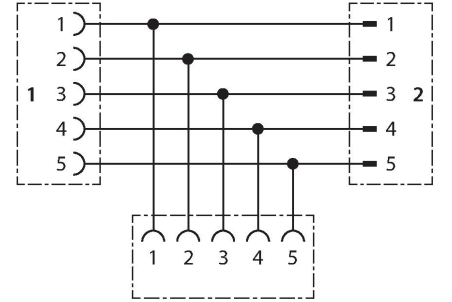

Teknik Veriler

Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletme direnci	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+80 °C
Not	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.