



# RSSW 456-10M PROFIBUS Cable – PUR Cable Jacket

## Özellikler



- Kılıf malzemesi: PUR, 2 × 22 AWG
- Kılıf rengi: mor
- UL onayı
- Ucu açık
- M12 erkek konektör, düz, ters anahtarlanmış
- Kablo uzunluğu: 10 m

## Kablo Kesit Alanı

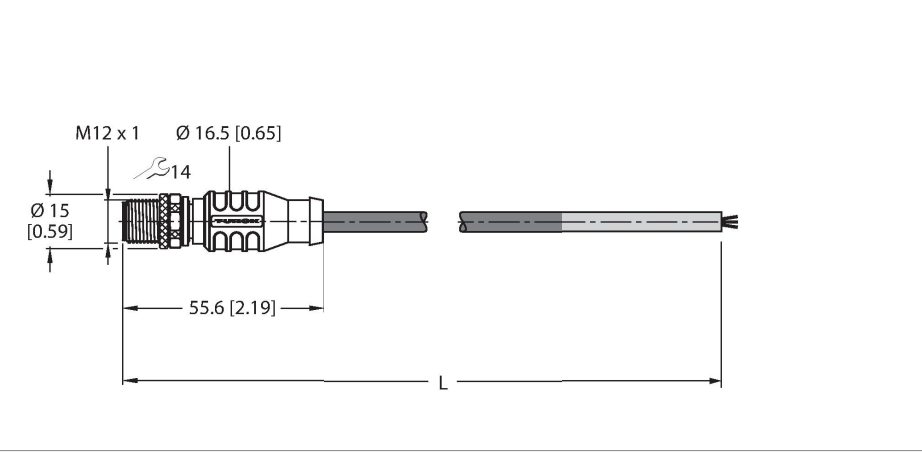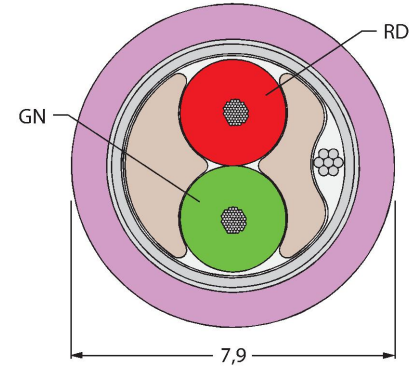

## Teknik Veriler

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tip                             | RSSW 456-10M                                                      |
| Tanıt. no.                      | U0340-7                                                           |
| Konektör A                      | Erkek konektör, M12 × 1, Düz, B kodlu                             |
| Pim sayısı                      | 5                                                                 |
| Kontaklar                       | Metal, CuZn, Altın kaplama                                        |
| Contact carriers                | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Connector body                  | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Kaplin somunu/vidası            | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama                       |
| Tightening torque (range)       | 0.8 ... 1 Nm<br>(Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!) |
| Mekanik ömür                    | > 100 eşleşme döngüleri                                           |
| Kirlilik derecesi               | 3                                                                 |
| Koruma tipi                     | IP67, yalnızca vidalı durumda                                     |
| Kablo                           |                                                                   |
| Ağ protokolü                    | PROFIBUS-DP, 456                                                  |
| Kablo çapı                      | Ø 7.9 mm ±0.30                                                    |
| Cable length                    | 10 m                                                              |
| Cable jacket                    | PUR, Mor                                                          |
| Koruma                          | Alüminyum folyo, kalaylı bakır tel                                |
| Kablo damarı yalıtımı           | PE                                                                |
| Çekirdek kesit alan             | 2 x 0.34 mm²                                                      |
| Bükülü tel düzenlemesi          | 19 x 0.15 mm                                                      |
| Kablo damarı renkleri           | GN, RD                                                            |
| +20°C'de elektriksel özellikler |                                                                   |
| Nominal gerilim                 | 250 V                                                             |
| Akım                            | 4 A                                                               |

## Teknik Veriler

|                                    |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DC direnci (döngü)                 | 50 $\Omega$ /km                                                               |
| Nom. Empedans                      | 150 $\Omega$ (1 MHz)                                                          |
| Nom. Kapasitans                    | 29.53 pF/m                                                                    |
| Mekanik ve kimyasal özellikler     |                                                                               |
| Statik Bükme yarıçapı              | $\geq 5 \times \varnothing$                                                   |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)  | $\geq 15 \times \varnothing$                                                  |
| Ortam sıcaklığı (sabit)            | -40...+80 °C                                                                  |
| Ortam sıcaklığı (mobil)            | -40...+80 °C                                                                  |
| Diğer Özellikler                   |                                                                               |
| Çekme zinciri kullanımına uygundur | hayır                                                                         |
| Halojensiz                         | hayır                                                                         |
| UV dirençli                        | evet                                                                          |
| Alev geciktirici                   | evet                                                                          |
| Onaylar                            | UL<br>CSA                                                                     |
| Not                                |                                                                               |
| Not                                | - Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız. |