



Aktüatör ve sensör prizleri

Önden montajlı

FS 8-0.5/18.25

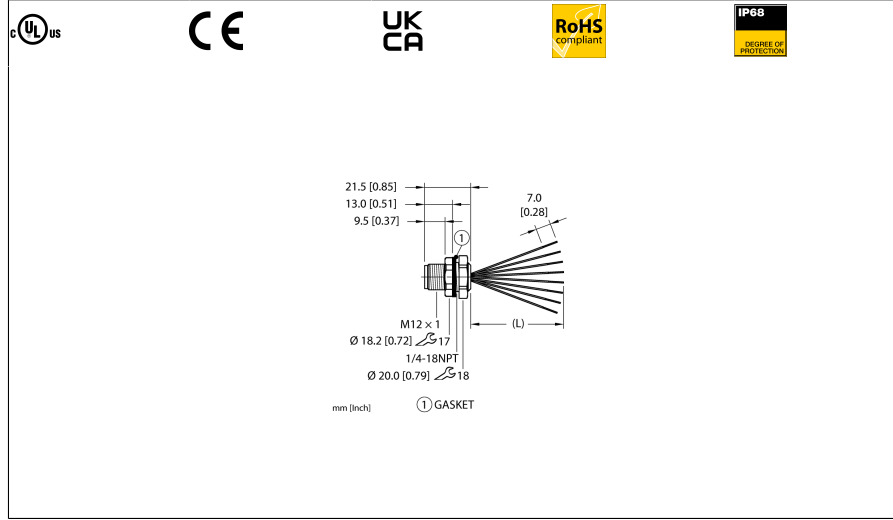

- M12 erkek konektör, düz, 8 pimli
- M12 dişi konektör, düz, 5 pimli



Tip	FS 8-0.5/18.25
Tanıt. no.	U1130-23
Konektör A	Erkek, M12 x 1, A kodlu
Tasarım özellikleri	göre IEC 61076-2-101
Pim sayısı	8
Contact carriers	plastik, Nylon or TPU, Siyah
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.4 ... 1.8 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	O-ring, NBR
Screw-in thread	1/4 inç-18 NPT
Kilit somunu/vidası	PirinçCuZnNikel kaplama
Flanş sıkma torku	3.5...6.2Nm
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Kondüktör sayısı	8
Cable length	0.5 m m
İletken malzemesi	TC (kalaylı bakır)
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Kablo damarı renkleri	WH, BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60V _{AC} /75V _{DC}
Akım	2AA
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105°C
Not	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.

Devre şeması

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD