


# RJ45S RJ45S 843-15M

## Endüstriyel Ethernet Kablosu – Uzatma kablosu

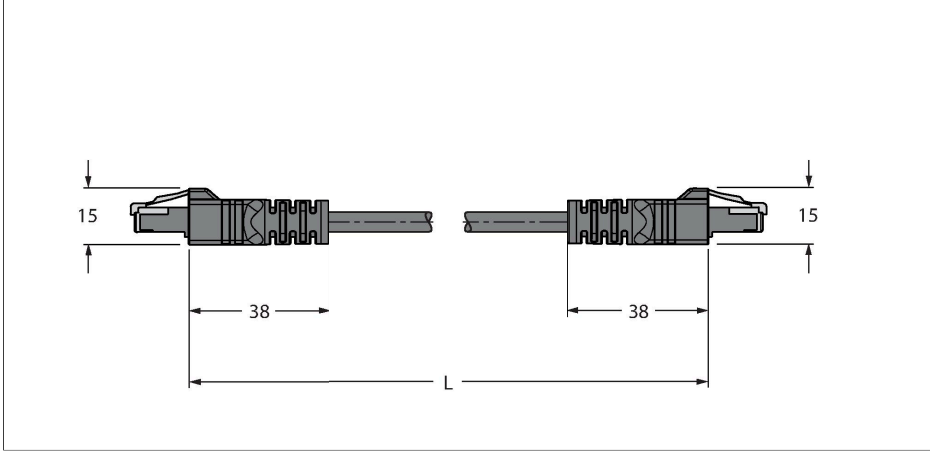


### Teknik Veriler

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Tip                             | RJ45S RJ45S 843-15M        |
| Tanıt. no.                      | U8741-15                   |
| Konektör A                      | Erkek konektör, RJ45, Düz  |
| Pim sayısı                      | 8                          |
| Kontaklar                       | Metal, CuSn, Altın kaplama |
| Contact carriers                | plastik, PC, Şeffaf        |
| Connector body                  | plastik, TPU, Siyah        |
| Koruma tipi                     | IP20                       |
| Konektör B                      | erkek konektör, RJ45, düz  |
| Pim sayısı                      | 8                          |
| Kontaklar                       | Metal, CuSn, Altın kaplama |
| Contact carriers                | plastik, PC, Şeffaf        |
| Connector body                  | Plastik, TPU, Siyah        |
| Koruma sınıfı                   | IP20                       |
| Kablo                           |                            |
| Ağ protokolü                    | Ethernet, 843              |
| Kablo çapı                      | Ø 7.3 mm                   |
| Cable length                    | 15 m                       |
| Cable jacket                    | PVC, Yeşil                 |
| Koruma                          | evet                       |
| Kablo damarı yalıtımı           | PE                         |
| Çekirdek kesit alan             | 8 x 0.21 mm <sup>2</sup>   |
| +20°C'de elektriksel özellikler |                            |
| Nominal gerilim                 | 42 V                       |
| Akım                            | 1.5 A                      |
| DC direnci (döngü)              | 94 Ω/km                    |
| Nom. Empedans                   | 100 Ω (1 MHz)              |

### Özellikler

- Ethernet kablosu: 8 pimli, AWG 24, zırhlı
- Kılıf malzemesi: PVC, renk: yeşil
- Kılıf çapı: 7,3 mm
- Kalıcı kurulum için
- UL onayı
- RJ45 erkek konektör, düz, 8 pimli
- RJ45 erkek konektör, düz, 8 pimli
- Kablo uzunluğu: 15 m

### Kablo Kesit Alanı

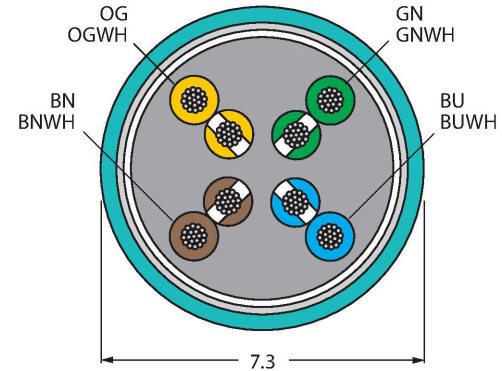

### Kontak ataması



1 = WH/OG (+Tx) 5 = WH/BU  
2 = OG (-Tx) 6 = GN (-Rx)  
3 = WH/GN (+Rx) 7 = WH/BN  
4 = BU 8 = BN



1 = WH/OG (+Tx) 5 = WH/BU  
2 = OG (-Tx) 6 = GN (-Rx)  
3 = WH/GN (+Rx) 7 = WH/BN  
4 = BU 8 = BN

## Teknik Veriler

|                                    |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nom. Kapasitans                    | 46 pF/m                                                                       |
| Mekanik ve kimyasal özellikler     |                                                                               |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)  | $\geq 7 \times \varnothing$                                                   |
| Bükme döngüleri                    | $\geq 4$ million                                                              |
| Ortam sıcaklığı (sabit)            | -40...+80 °C                                                                  |
| Diğer Özellikler                   |                                                                               |
| Çekme zinciri kullanımına uygundur | hayır                                                                         |
| Halojensiz                         | hayır                                                                         |
| Onaylar                            | UL                                                                            |
| Not                                |                                                                               |
| Not                                | - Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız. |