


Industrial Sensor Cable

Plášť kabelu PUR

WKC5Q-3-RSC5Q/TXL

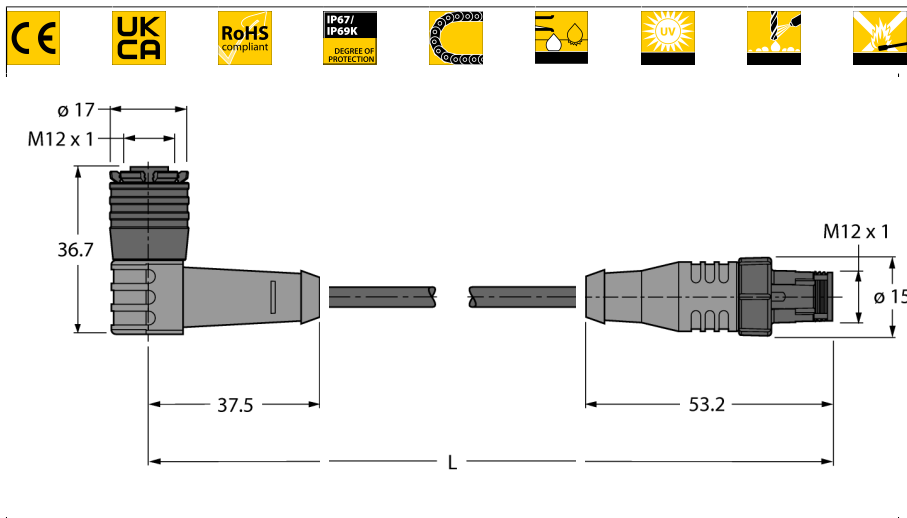

- zásuvka M12 úhlový 4pinový + PE
- zástrčka M12 přímá 4pinová + PE
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- pro vlečné řetězy
- vhodný pro svařovny
- odolný vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- RoHS
- stupeň krytí IP67
- délka kabelu: 3 m

Typ	WKC5Q-3-RSC5Q/TXL
ID č.	6628072
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, úhlový
Počet pinů	4+PE
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Blokovací objímka	plast, PBT, černá
Těsnění	plast, FPM/FKM
Typ ochrany	IP67, (obsazeno)
mechanická životnost	> 50 cyklů
Stupeň znečištění	3
Konektor B	zástrčka, M12 x 1, přímé
Počet pólů	4+PE
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Blokovací objímka	plast, PBT, černá
Těsnění	plast, FPM/FKM
Stupeň krytí	IP67, (obsazeno)
mechanická životnost	> 50 cyklů
Stupeň znečištění	3
Průměr kabelu	Ø 4.8 mm
Délka kabelu	3 m
Materiál kabelu	PUR, černá
Izolace žil	PP
Barva žil	BN, WH, BU, BK, GNYE
Průřez žily	5 x 0.34
Konstrukce žíly	42 x 0.1
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A


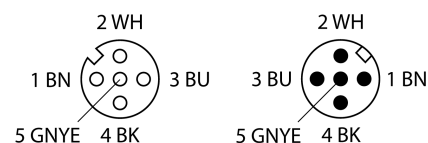


Schéma zapojení



Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)	
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý	