


Cable de alimentación
funda del cable en PUR
WKC5Q-3-RSC5Q/TXL

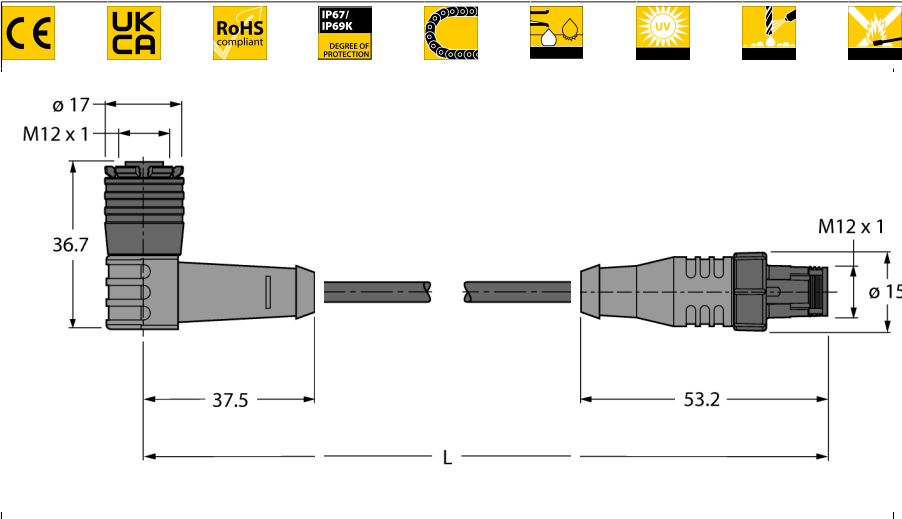

- conector hembra M12, acodado, 4 polos + PE
- conector macho M12, recto, 4 polos + PE
- Material del revestimiento: PUR
- Color de la funda: negro
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Resistente a las chispas de soldadura
- Resistente a químicos, aceites y radiación UV
- Pírorretardante
- Libre de halógenos, silicona, PVC y LABS
- Especialmente resistente a la abrasión
- En conformidad con las normas RoHS
- Grado de protección IP67
- Longitud del cable: 3 m

Tipo	WKC5Q-3-RSC5Q/TXL
N.º de ID	6628072
Conector A	Conector hembra, M12 x 1, Acodado
Número de polos	4+PE
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Amarillo
casquillos de cierre	plástico, PBT, negro
Junta	Plástico, FPM/FKM
Grado de protección	IP67, (insertado)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 50 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Conector B	Conectores, M12 x 1, Recto
Número de polos	4+PE
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Amarillo
Casquillo de cierre	Plástico, PBT, negro
Junta	Plástico, FPM/FKM
Grado de protección	IP67, (enchufado)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 50 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Diámetro del cable:	Ø 4.8 mm
Longitud del cable	3 m
Funda del cable	PUR, Negro
Aislamiento del conductor	PP
Colores del conductor	BN, WH, BU, BK, GNYE
Sección transversal de núcleo	5 x 0.34
Hilo trenzado, arreglo	42 x 0.1
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A


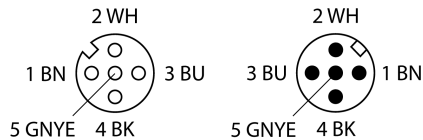


diagrama de conexiones



Accesorios

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
TORQUE-WRENCH-SETS	6936170	Juego de llave dinamométrica; empuñadura con par ajustable 0.4 - 1,0 Nm, herramienta de ajuste de par de apriete, llave de boca para M8 (SW9), llave de boca para M12 (SW14)	
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Placas identificadores para los cables TEL y TXL, longitud de la placa: 18 mm, altura de la placa: 4 mm, material: policarbonato (PC), color: blanco, sin halógenos y pirorretardante	