


AD-FKM5-FSS5.556/YE

Adaptéry

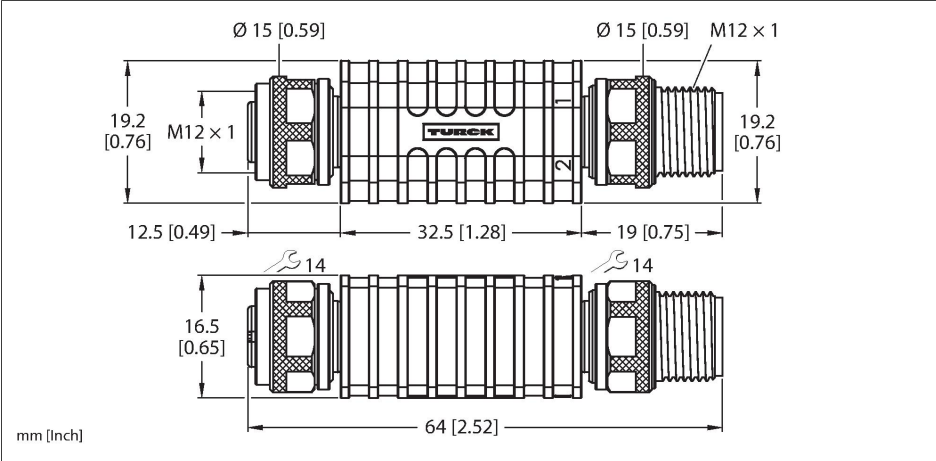

Technické údaje

Typ	AD-FKM5-FSS5.556/YE
ID č.	100000143
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý
Počet pinů	5
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.6 ... 0.8 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Konektor B	zástrčka, M12 x 1, přímé
Počet pólů	5
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.6 ... 0.8 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň krytí	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +80 °C

Vlastnosti



- zástrčka M12 — zástrčka M12
- Pin 1 připojen na 1; 2 připojen na 2; 3 připojen na 3; 4 připojen na 4; 5 na převlečnou matici
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67

Zapojení kontaktů



Schéma zapojení

