


FW-ERSSM0514-PL-P-0813
samostatný konektor – M12 Power
Zástrčka M12×1 přímá

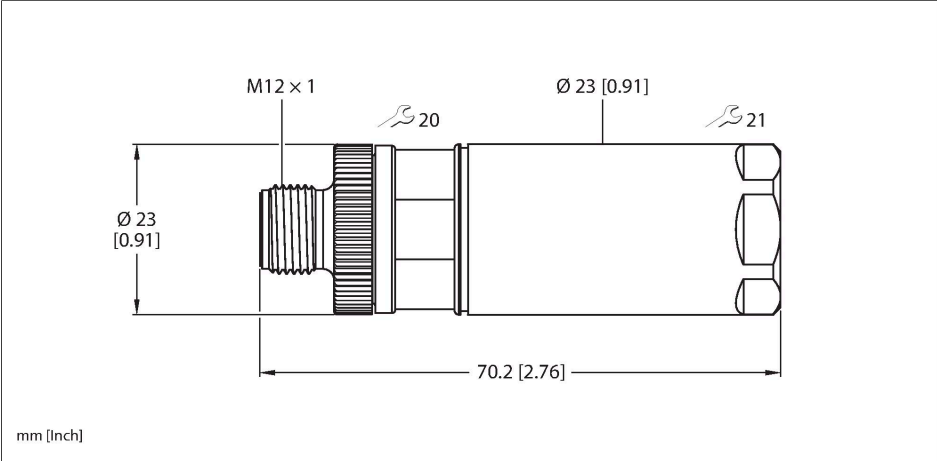

Technické údaje

Typ	FW-ERSSM0514-PL-P-0813
ID č.	100045551
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování L
Počet pinů	4+FE
Kontakty	CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA UL94-V0, šedá
Tělo zásuvky	mosaz, niklováno, šedá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn-Ni, niklováno
Vnější průměr kabelu	8...13 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.75...2.5 mm ²
Typ připojení	Push-in připojení
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP65, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	63 V _{DC}
Proudové zatížení	16 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +85 °C

Vlastnosti



- kódování L
- kovový upevňovací šroub
- Push-in připojení
- počet pinů: 5 (4+PE)
- průměr kabelu: 8,0 ... 13,0 mm
- svorky: 0,75 ... 2,5 mm²
- konektor dle IEC 61076-2-111

Zapojení kontaktů

