


TW860-960-L110-25-P-B40-1.5KPCS
UHF tag

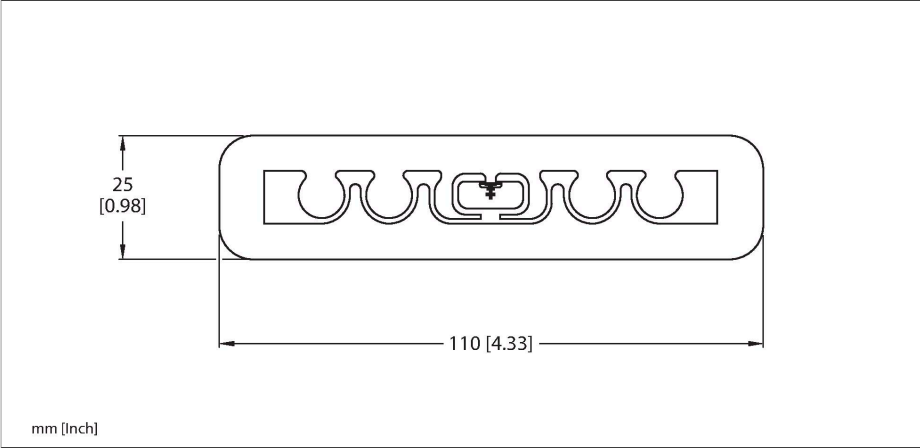

Technické údaje

Typ	TW860-960-L110-25-P-B40-1.5KPCS
ID č.	100050389
Poznámka p produktu	Smart-Label, samolepicí
Datový přenos	elektromagnetické střídavé pole
Technologie	UHF RFID
Oblast použití (UHF)	globální (860...960 MHz) ETSI (865...868 MHz) FCC (902...928 MHz)
Standardy komunikace a protokolů	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
Pouzdro	Smart Label
Množství v balení	1

Technické údaje

Typ	TW860-960-L110-25-P-B40-1.5KPCS
ID č.	100050389
Poznámka p produktu	Smart-Label, samolepicí
Datový přenos	elektromagnetické střídavé pole
Technologie	UHF RFID
Oblast použití (UHF)	globální (860...960 MHz) ETSI (865...868 MHz) FCC (902...928 MHz)
Rozsah čtení na kovu	12 m (2W ERP)
Typ paměti	EEPROM
Čip	Impinj Monza R6-P
Velikost paměti	40 Byte
Paměť	čtení/zápis
Volně použitelná paměť	4 Byte
EPC memory	16 byte
Počet čtení	neomezený
Počet zápisů	10 ⁵



Vlastnosti

- EEPROM paměť 40 bytů
- TID sériové číslo: 6 bytů

Funkční princip

UHF čtecí/zapisovací hlava, vytváří okolo sebe přenosovou oblast. Její velikost závisí na vzájemné kombinaci čtecí/zapisovací hlavy a datového nosiče.
Uváděné vzdálenosti pro čtecí/zapisovací hlavy představují typické hodnoty v laboratorních podmínkách, bez vlivů okolních materiálů.
Tolerance součástek, způsob použití v aplikaci, okolní podmínky a ovlivnění okolními materiály (zejména kovy) může dosah změnit. Proto je bezpodmínečně nutné vyzkoušet aplikaci (zejména při čtení a zápisu za pohybu) v reálných podmínkách!

Technické údaje

Typický čas čtení	2 ms/Byte
Typický čas zápisu	3 ms/Byte
Standardy komunikace a protokolů	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
Teplota během cyklu čtení / zápis	-20... +70 °C
Teplota mimo snímací rozsah	-20... +70 °C
Pouzdro	Smart Label
Délka pouzdra	110 mm
Šířka pouzdra	25 mm
Množství v balení	1

Montážní pokyny / popis



Všeobecné informace

Při montáži datový nosič vyjměte z držáku těsně před upevněním. Z lepených povrchů odstraňte všechny nečistoty a nechte zaschnout. Kapaliny, oleje, tuky a další látky mohou snížit účinnost lepidla. Pokud je to možné, upevňujte datové nosiče při pokojové teplotě (20-25 °C).

Vadné datové nosiče jsou označeny černou tečkou. Tyto nosiče nepoužívejte. Při expedici se počet nosičů, označených jako chybné, přidává k celkovému počtu dodaných.