


AT-GM-13A

bezpečnostní relé

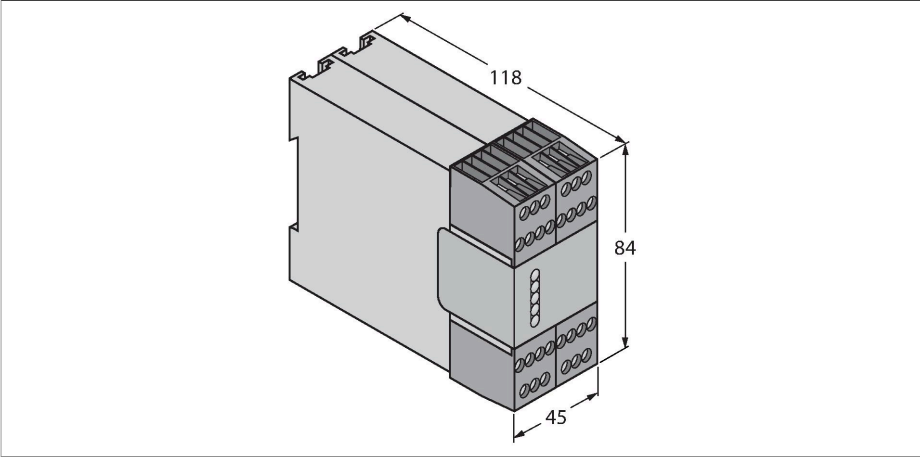

Technické údaje

Typ	AT-GM-13A
ID č.	3066089
Funkce	bezpečnostní relé
Napájecí napětí	21...28 VDC
Pouzdro	pouzdro se svorkovnicí
Rozměry	118 x 22.5 x 84 mm
Materiál pouzdra	plast, PC
Elektrické připojení	odnímatelná svorkovnice, ochrana proti přepólování, šroubovací svorky
Okolní teplota	0... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP20
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, zelená
MTTF	11 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C

Vlastnosti

- bezpečnostní kategorie 4 dle ISO 13849-1 (EN 954-1)
- napájecí napětí 24 VDC +/-15%
- stupeň krytí IP20