


TL50HWYQ

Voyant de signalisation LED – Colonne de signal très intensive




Données techniques

Type	TL50HWYQ
N° d'identification	3017190
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Blanc Jaune
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Blanc, Allumée en continue, 50 lm
Caractéristiques couleur 2	Jaune, Allumée en continue, 23 lm
Données électriques	
Tension de service U_B	18...30 VDC
Courant de service nominal CC I_a	≤ 100 mA
Tension de service U_B	21...27 VAC
Courant de service nominal AC	≤ 100 mA
Courant absorbé max. par couleur	100 mA
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)22
Temps de réponse typique	< 10 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, TL50H
Dimensions	Ø 50 x 129.2 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC

Caractéristiques

- boîtier plastique noir
- protection contre les interférences électromagnétiques et haute fréquence
- mode de protection IP67
- connecteur M12x1
- Couleurs : Blanc (COL 1)/Jaune (COL 2)
- tension de service: 18...30 VDC ou 24 VAC à chaque fois 45mA par couleur LED
- Entrées: PNP / NPN

Schéma de raccordement

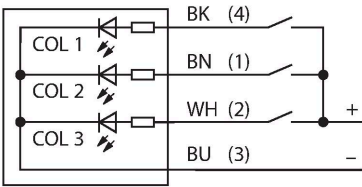

Principe de fonctionnement

LED de visualisation à plusieurs couleurs à usage général
Colonne LED à plusieurs couleurs robuste, économique et facile à installer.
Couleurs éclairées faciles à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application
Peut afficher jusqu'à cinq couleurs.
Appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur).
Pas besoin d'assemblage.
Le schéma de raccordement indique une configuration de connexion PNP.


Données techniques

Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95 %
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL

Accessoires


SMB30A	3032723
--------	---------

équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm




SMB30FA	3074005
---------	---------

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC	3052521
---------	---------

bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable



Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus