


D10UNFPGQ


Фотоэлектрический датчик – Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволоконна

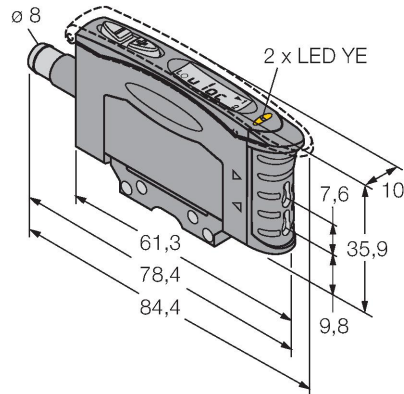

Свойства

- "папа" 8 мм, 6-контактн., разъем с защелкой
- Функция обучения
- Время отклика, настраивается
- Зеленый видимый свет
- Рабочее напряжение 15...24 В DC
- Оптическая чувствительность, регулируется
- Задержка выключения (0...100 мс)

Схема подключения



* 0...10 VDC or 4...20 mA

Принцип действия

Стеклянные и пластмассовые оптопроводники являются оптимальным решением при высоких температурах или ограниченном пространстве. Оптоволоконно передает свет от датчика к удаленному объекту. Одинарные оптопроводники используются для оппозитных датчиков, тогда как разветвленные подходят для диффузионных датчиков.

Технические характеристики

Тип	D10UNFPGQ
ID №	3064574
Оптические данные	
Функция	Волоконно-оптический датчик
Рабочий режим	Пластиковое волокно
Тип светопроводника	пластиковый
Тип источника света	зел.
Длина волны	525 нм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	15...24 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _{ss}
Ток холостого хода	≤ 65 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Выходная функция	НО контакт, NPN
Выход 2	аналоговый, напряжение
Тип аналогового выхода	0...10 В
Выход по напряжению	0...10 В
Частота переключения	10 кГц
Задержка готовности	≤ 1000 мс
Время отклика типовое	< 0.05 мс
Параметр настройки	Кнопка Дистанционное обучение
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, D10
Размеры	84.4 x 10.5 x 35.9 мм

Технические характеристики

Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал
Электрическое подключение	Разъем, M8 × 1, ПВХ
Количество проводников	6
Температура окружающей среды	-10...+55 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP50
Специальные характеристики	сохранить/отложить
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация коэффициента усиления	Один цифровой дисплей
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE, cURus

Аксессуары

SMBR55F01	3067104	Монтажная панель, ПБТ, черн., для серии R55F, монтаж на стену	SMBR55FRA	3058809	Монтажный кронштейн, 19-ga. нерж. сталь, для серии D10, DF-G1 и R55F, боковой монтаж на стену
DIN-35-70	3026604	DIN-рейка, ширина 35 мм, длина 70 мм	DIN-35-105	3030470	DIN rail, width 35 mm, length 105 mm
DIN-35-140	3026605	DIN-рейка, ширина 35 мм, длина 140 мм			

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	PKG6Z-2	3062985	Соединительный кабель, ПВХ, длина 2 м, с розеткой, M8 x 1, 6-конт., с открытым концом; также доступны другие варианты длины и материалы кабеля, см. www.turck.com
	PKW6Z-2	3062998	Соединительный кабель, ПВХ, длина 2 м, с угловой розеткой, M8 x 1, 6-конт., с открытым концом; также доступны другие варианты длины и материалы кабеля, см. www.turck.com

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
2000 11 3 ø 2,2 M4 x 0,7 M2,5 x 0,45 Nickel plated brass ø 1 fibre	PIT46U	3026034	Пластмассовый оптоволоконный датчик, рабочий режим: Оппозитный режим, втулка с резьбой M3 x 0,5 мм, сборка провода по месту установки, без наконечников, полиэтиленовая оболочка, окр. температура -30 °C... +70 °C
2000 14 3 2x ø 2,2 M6 x 0,75 Nickel plated brass ø 4 2x ø1 fibre	PBT46U	3025967	Пластмассовый оптоволоконный датчик, рабочий режим: Диффузионный режим, втулка с резьбой M3 x 0,75 мм, сборка провода по месту установки, без наконечников, полиэтиленовая оболочка, окр. температура -30 °C... +70 °C