


WLB32ZC850MQM

подсветка рабочего места – линейная подсветка

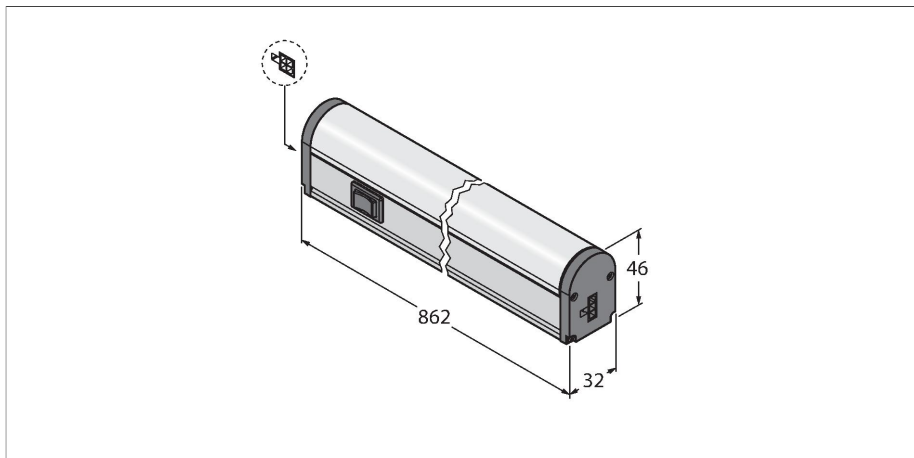

Технические характеристики

Тип	WLB32ZC850MQM
ID №	3097311
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная рабочая подсветка
Функция	линейная подсветка
Тип источника света	белый
Цветовая температура	4700...+5300 K
Световой поток люмен	1800 lm
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	Двухэтапный
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен, 2250 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	90...264 В AC
Механические характеристики	
для подключения в каскад	да
Конструкция	Прямоугольный, WLB32
Размеры	932 x 32 x 50.1 мм
Материал корпуса	Металл, AL
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	-25...+45 °C
Степень защиты	IP50
Испытания/сертификаты	
Ударопрочность	15 g (11 мс)
Approvals	CE, UL

Свойства


- Возможность подключения в каскад
- Встроенный датчик движения
- Рабочее напряжение: 90...264 В ~
- Цвет: белый

Принцип действия

Энергоэффективные светодиодные подсветки разработаны специально для промышленного применения. Цветовая температура в диапазоне дневного света: между 5000 и 10000 K. Новая, очень яркая светодиодная технология без бликов. Можно соединять последовательно, причем каждый источник света может быть включен на 50 % или 100% светимости с помощью переключателя. В моделях со встроенным датчиком движения свет загорается в момент обнаружения движения и автоматически выключается по истечении 60 секунд без фиксации движения. Новая технология обеспечивает прирост энергоэффективности 40% относительно сравнимых источников света. Прочные светильники в металлическом корпусе подходят для широкого спектра применений, например, в качестве подсветки рабочих органов оборудования. Сборка осуществляется с помощью магнитных держателей. Подсветки рабочего места доступны в четырех размерах. Для вариантов с питанием переменного тока доступна широкая линейка вилок, соответствующих национальному стандарту.


Аксессуары

LMBWLB32 3090623



Нажимной кронштейн для подсветки WLB32, входит в комплект поставки WLB92

LMBWLB32MAG 3087851





Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, для монтажа на металлические поверхности.

LMBWLB32-180S 3087852

Защелкивающийся держатель для подсветки WLB32, поворотный на 180°.

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	LQMAC-306	3086779	Соединительный кабель, 3-жилы, витой провод
	LQMAEC-306SS	3085580	Удлинительный кабель для подключения в каскад светильников WLB32, длина 1,83 м, опционально