


CABLE8X0.25-SH-PVC-BK-100M/TEL

Соединители кабельные для датчиков и актуаторов, ПВХ – кабель в бухтах

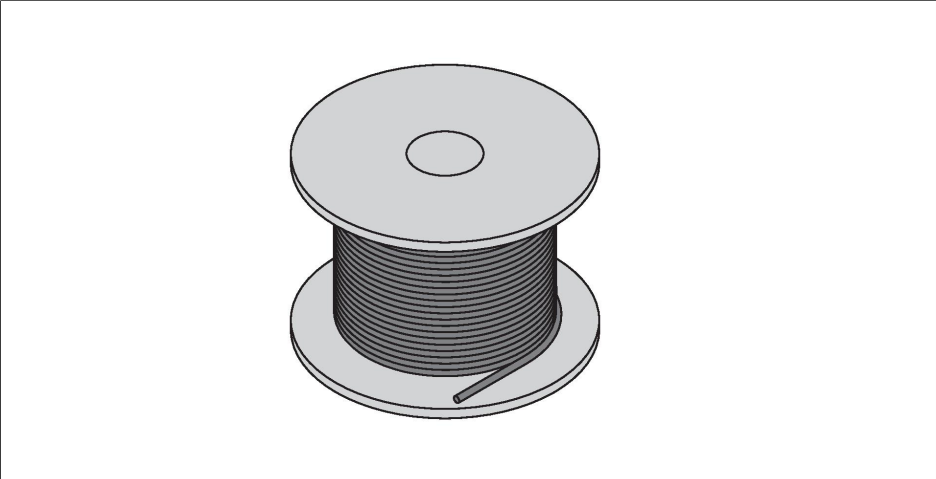

Технические характеристики


Тип	CABLE8X0.25-SH-PVC-BK-100M/TEL
ID №	6627976
Кол-во контактов	8
Кабель	
Диаметр кабеля	Ø 6.4 мм ±0.20
Длина кабеля	100 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Черный
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	8 x 0.25 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	32 x 0.1 мм
Цвета проводов	WH, BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение пробоя	2000 В
Ток	2 А
сопротивление изоляции	> 30.5 МОм/км
прямое сопротивление	макс. 79 Ом/км
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
в состоянии покоя	-40 °C...+105 °C
в движении.....	0 °C...+80 °C

Характеристики



- 8-конт.
- Материал оболочки: PVC, экранированный
- Цвет оболочки: черный
- Устойчивость к воздействию химических веществ и масел
- Огнестойкость
- Устойчивость к кислотам и щелочам
- Устойчивость к микробам и гидролизу
- Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий (LABS)
- Класс защиты: IP67, IP69K
- Длина кабеля: 100 мм

Сечение кабеля

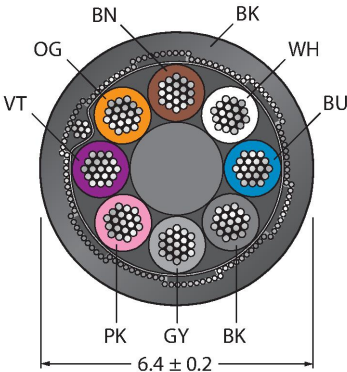

Цвета многожильного провода

Кон- такт	DIN 47100 (старый)	DIN EN 60947-5-2 (но- вый)
1	Белый	Коричневый
2	Коричневый	Белый
3	Зеленый	Синий
4	Желтый	Черный
5	Серый	Серый
6	Розовый	Розовый
7	Синий	Фиолетовый
8	Красный	Оранжевый