


RKSV12T-10-RKSV12T/TFW

Соединительные кабели для датчиков и приводов, PP-EPDM – Удлинительный кабель

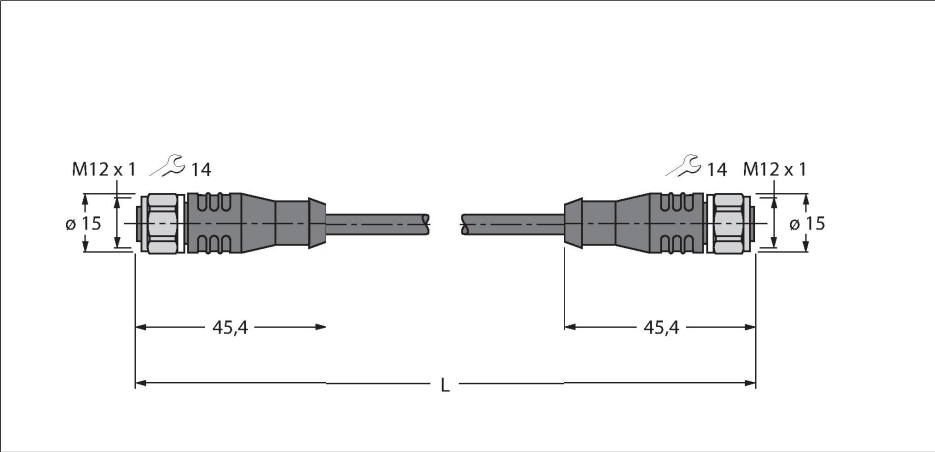

Технические характеристики


Тип	RKSV12T-10-RKSV12T/TFW
ID №	6636412
Разъем A	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой
Кол-во контактов	12
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PP, Белый
Ручка	Пластмасса, PP (ПОЛИПРОПИЛЕН), Белый
Соединительная гайка/винт	Нерж. сталь, V4A
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, IP69K, Только в затянутом состоянии
Разъем B	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой
Кол-во контактов	12
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PP, Белый
Ручка	Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Белый
Соединительная гайка / крепежный винт	Нержавеющая сталь, V4A
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, Только в стянутом состоянии

Характеристики




- Гнездовой разъем M12, прямой, 12 конт.
- Соединительная гайка/винт из нержавеющей стали
- Розетка M12, прямая, 12-конт.
- Материал оболочки: PP-EPDM, экранированный
- Цвет оболочки: белый
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Стойкий к моющим и дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к гидролизу согласно DIN EN 60068-2-78
- Без силикона и ПВХ
- Не содержит галогена по DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
- Сертификация: Ecolab, FDA
- Соответствие RoHS и REACH
- Степени защиты IP67, IP69K
- Длина кабеля: 10 м

Сечение кабеля

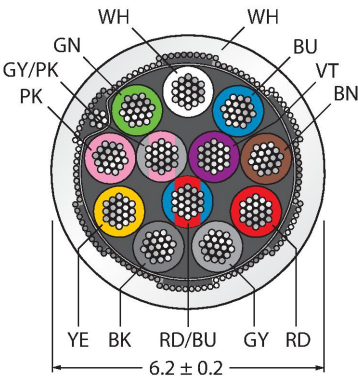


Назначение контактов



Технические характеристики

Кабель	
Диаметр кабеля	Ø 6.2 мм ±0.20
Длина кабеля	10 м
Оболочка кабеля	PP-EPDM (смесь полипропилена и тройного сополимера этилена, пропилена и диена), Белый
Экран	Алюминиевая/полиэстерая фольга
Изоляция жил	PE (ПОЛИЭТИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	12 x 0.14 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	18 x 0.1 мм
Цвета проводов	BN, WH, BU, BK, GY, PK, VT, OG, GY/PK, WH/BU, WH/GY, GY/BN
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	30 В
Напряжение пробоя	500 В
Ток	1.5 А
прямое сопротивление	макс. 57 Ом/км
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
в состоянии покоя	-40 °C...+105 °C
в движении.....	0 °C...+80 °C

схема

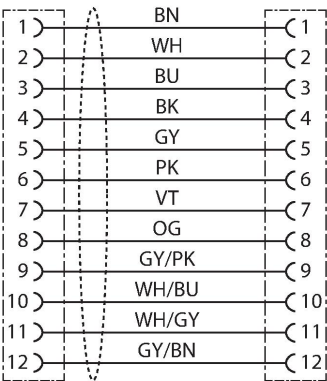

Аксессуары

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14)	