



LED gösterge uyarı ışığı K50LBRYP




- LED, çok yönlü görünür
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Vidalı diş, M30x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Çok renkli: Mavi (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3)
- Kablo 2 m
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

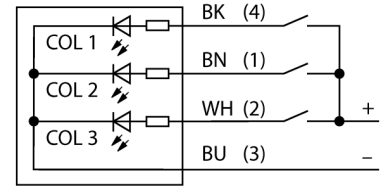

Tip kodu	K50LBRYP
İdent no.	3801135
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dişli
Konektör ataması	K50L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo uzunluğu	2 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
MTTF	249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 40 mA
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Elektriksel bağlantı	Kablolar
Işık tipi	mavi
	kırmızı
	sarı
Dimmable	hayır

**LED gösterge
uyarı ışığı
K50LBRYP****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	